



tesa[®]
PROFESSIONAL

4334 tesa® Μασκαρίσματος Ακριβείας



Εφαρμογή

- Επίπεδες, ακριβείς άκρες για βάψιμο και λουστράρισμα
- Για επιφάνειες ομαλές και με ελαφρώς τραχιά υφή
- Για εργασίες βαψίματος και λουστράριματος υψηλής ποιότητας

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Λεπτή αλλά με φορέα εξαιρετικά ανθεκτικό στο σκίσιμο
- Πολύ εύκαμπτη
- Ο ελαφρώς διάφανος φορέας βοηθάει στην πολύ καλή, ακριβή τοποθέτηση
- Ισορροπημένη, συνεχής δύναμη προσκόλλησης για εξαιρετικά αξιόπιστη προσκόλληση
- Αφαιρείται χωρίς κατάλοιπα μετά από έως και 6 μήνες για εσωτερικούς χώρους και έως και 8 εβδομάδες για εξωτερικούς χώρους
- Εύκολη αφαίρεση



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μεγέθη και συσκευασίες

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Συνολικό πάχος [μm] | 90 | m:mm | 50:19 | 50:25 | 50:30 | 50:38 | 50:50 |
| Προσκόλληση/Απόσπλι [N/cm] | 1.85 | Τεμ. IP/Κουτί | 8/48 | 6/36 | 5/30 | 4/24 | 3/18 |
| Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%] | 4 | | | | | | |

4406 tesa® Μασκαρίσματος Ακριβείας Standard



Εφαρμογή

- Λεπτή χάρτινη ταινία μασκαρίσματος για βάψιμο εσωτερικών χώρων

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Κατάλληλη για όλες τις εφαρμογές βαψίματος και μασκαρίσματος όπως:
- Μασκαρίσματος για ίσιες γραμμές
- Μασκαρίσματος για ελαφριές καμπύλες
- Για τέλεια λεπτές και ακριβείς άκρες



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μεγέθη και συσκευασίες

| | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Συνολικό πάχος [μm] | 95 | m:mm | 25:19 | 25:25 | 25:30 | 25:38 | 25:50 |
| Προσκόλληση/Απόσπλι [N/cm] | 2 | Τεμ. IP/Κουτί | 16/96 | 12/72 | 10/60 | 8/48 | 6/36 |
| Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%] | 7 | | | | | | |

4333 tesa® Ταινία Μασκαρίσματος Ακριβείας® για Ευαίσθητες Επιφάνειες




Εφαρμογή

- Για επικάλυψη εξαιρετικά ευαίσθητων επιφανειών που απαιτούν προστασία, όπως ταπετσαρίες, λουστραρισμένες επιφάνειες
- Επίπεδα και ακριβέστατα φινιρίσματα σε χρώμα και λούστρο
- Για λείες και ελαφρώς τραχιές επιφάνειες
- Για σχεδιαστικές τεχνικές οι οποίες περιλαμβάνουν αστάρι, χρώμα και βερνίκι

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Λεπτή αλλά ιδιαίτερος ανθεκτική στα σχισίματα
- Η ελαφρώς διαφανής επίστρωση διευκολύνει για πολύ καλή και ακριβή τοποθέτηση
- Εύκολη αφαίρεση
- Η συνεχής και ομαλή συγκολλητική ισχύς εγγυάται ομαλή προσκόλληση σε ευαίσθητες επιφάνειες.

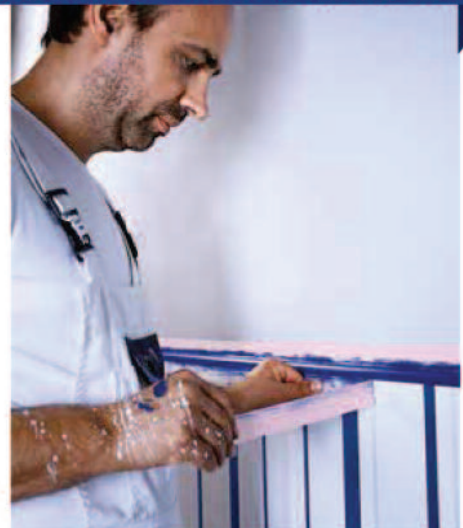


Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μεγέθη και συσκευασίες

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Συνολικό πάχος [μm] | 80 | m:mm | 50:19 | 50:25 | 50:30 | 50:38 | 50:50 |
| Προσκόλληση/Απόσπλι [N/cm] | 0.5 | Τεμ. IP/Κουτί | 16/96 | 12/72 | 10/60 | 8/48 | 6/36 |
| Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%] | 5 | | | | | | |

4334 tesa® Μασκαρίσματος Ακριβείας



Εφαρμογή

- Επίπεδες, ακριβείς άκρες για βάψιμο και λουστράρισμα
- Για επιφάνειες ομαλές και με ελαφρώς τραχιά υφή
- Για εργασίες βαψίματος και λουστραρίσματος υψηλής ποιότητας

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Λεπτή αλλά με φορέα εξαιρετικά ανθεκτικό στο σκίσιμο
- Πολύ εύκαμπτη
- Ο ελαφρώς διάφανος φορέας βοηθάει στην πολύ καλή, ακριβή τοποθέτηση
- Ισορροπημένη, συνεχής δύναμη προσκόλλησης για εξαιρετικά αξιόπιστη προσκόλληση
- Αφαιρείται χωρίς κατάλοιπα μετά από έως και 6 μήνες για εσωτερικούς χώρους και έως και 8 εβδομάδες για εξωτερικούς χώρους
- Εύκολη αφαίρεση



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μεγέθη και συσκευασίες

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Συνολικό πάχος [μm] | 90 | m:mm | 50:19 | 50:25 | 50:30 | 50:38 | 50:50 |
| Προσκόλληση/Αιολιά [N/cm] | 1.85 | Τεμ. IP/Κουτί | 8/48 | 6/36 | 5/30 | 4/24 | 3/18 |
| Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%] | 4 | | | | | | |

4406 tesa® Μασκαρίσματος Ακριβείας Standard



Εφαρμογή

- Λεπτή χάρτινη ταινία μασκαρίσματος για βάψιμο εσωτερικών χώρων

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Κατάλληλη για όλες τις εφαρμογές βαψίματος και μασκαρίσματος όπως:
- Μασκαρίσματος για ίσιες γραμμές
- Μασκαρίσματος για ελαφριές καμπύλες
- Για τέλεια λεπτές και ακριβείς άκρες



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μεγέθη και συσκευασίες

| | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Συνολικό πάχος [μm] | 95 | m:mm | 25:19 | 25:25 | 25:30 | 25:38 | 25:50 |
| Προσκόλληση/Αιολιά [N/cm] | 2 | Τεμ. IP/Κουτί | 16/96 | 12/72 | 10/60 | 8/48 | 6/36 |
| Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%] | 7 | | | | | | |

4333 tesa® Ταινία Μασκαρίσματος Ακριβείας® για Ευαίσθητες Επιφάνειες



Εφαρμογή

- Για επικάλυψη εξαιρετικά ευαίσθητων επιφανειών που απαιτούν προστασία, όπως ταπετσαρίες, λουστραρισμένες επιφάνειες
- Επίπεδα και ακριβέστατα φινιρίσματα σε χρώμα και λούστρο
- Για λείες και ελαφρώς τραχιές επιφάνειες
- Για σχεδιαστικές τεχνικές οι οποίες περιλαμβάνουν αστάρι, χρώμα και βερνίκι

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Λεπτή αλλά ιδιαίτερος ανθεκτική στα σχισίματα
- Η ελαφρώς διαφανής επιστρωση διευκολύνει για πολύ καλή και ακριβή τοποθέτηση
- Εύκολη αφαίρεση
- Η συνεχής και ομαλή συγκολλητική ισχύς εγγυάται ομαλή προσκόλληση σε ευαίσθητες επιφάνειες.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μεγέθη και συσκευασίες

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Συνολικό πάχος [μm] | 80 | m:mm | 50:19 | 50:25 | 50:30 | 50:38 | 50:50 |
| Προσκόλληση/Αιολιά [N/cm] | 0.5 | Τεμ. IP/Κουτί | 16/96 | 12/72 | 10/60 | 8/48 | 6/36 |
| Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%] | 5 | | | | | | |

4319 tesa® Ταϊνία Μασκαρίσματος για Καμπύλες



Εφαρμογή

- Κατάλληλη ειδικά για Μασκαρίσματος καμπύλων
- Γρήγορο, αξιόπιστο Μασκαρίσματος, ακόμα και σε ανώμαλες επιφάνειες



Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Μεγάλη αρχική κολλητικότητα
- Πολύ γκοφρέ, με μεγάλα αποθέματα ελαστικότητας
- Παχιά στρώση κόλλας για καλή προσκόλληση σε ανώμαλες επιφάνειες

Συμβουλή

- Για την αποφυγή διαρροής χρώματος, συνιστάται η αφαίρεση του γκοφρέ από την αυτοκόλλητη ταϊνία



| Τεχνικά χαρακτηριστικά | Μεγέθη και συσκευασίες | | | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------|-------|-------|-------|
| Συνολικό πάχος [μm] | 375 | m:mm | 50:19 | 50:25 | 50:50 |
| Προσκόλληση/Αιτάλι [N/cm] | 4.5 | Τεμ. IP/Κουτί | 16/69 | 12/72 | 6/36 |
| Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%] | 58 | | | | |

60101 tesa® Ταϊνία Γάζας



Εφαρμογή

- Για σύνδεση γυψοσανίδων και επιδιόρθωση ρωγμών και σπών
- Για σφράγιση αρμών/κενών
- Καλύπτει μόνιμα ρωγμές και αρμούς σε τοίχους (έως 3 mm)
- Έτοιμη προς χρήση χωρίς πρόσθετα ή στόκο
- Οπές και ραγίσματα δεν χρειάζεται να καλυφθούν πριν τη χρήση.



Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Εξαιρετική προσκόλληση, ακόμα και σε σκονισμένες επιφάνειες
- Υψηλή αντοχή στο χρόνο
- Πολύ καλή αντοχή στη διάσχιση



| Τεχνικά χαρακτηριστικά | Μεγέθη και συσκευασίες | | | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------|-------|-------|-------|
| Συνολικό πάχος [μm] | 185 | m:mm | 25:48 | 45:48 | 90:48 |
| Προσκόλληση/Αιτάλι [N/cm] | 0.5 | Τεμ. IP/Κουτί | -/48 | -/48 | -/24 |
| Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%] | 5 | | | | |

5225 tesa® Ταϊνία κάλυψης ρωγμών



Εφαρμογή

- Υπερέκαμπτη χνουδωτή ταϊνία που χρησιμοποιείται για να καλύπτει ρωγμές, ενώσεις και τρύπες από πρίζες στους τοίχους πριν την τοποθέτηση ταπετσαρίας. Δεν χρειάζεται καθόλου στόκος!

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Καλύπτει ρωγμές και ενώσεις
- Αυτοκόλλητη
- Ελάχιστη ανύψωση
- Το χρώμα και η ταπετσαρία μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως μετά τη χρήση
- Εμποδίζει να σκιστεί η ταπετσαρία



| Μεγέθη και συσκευασίες | |
|------------------------|-------|
| m:mm | 10:50 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 10/60 |

58882, 58871 tesa Easy Cover® Μembrάνη Γενικής Χρήσης



Εφαρμογή

- Συνδυασμός διαφανούς και εύκαμπτης μεμβράνης και tesa® Ταινία Ελαιοχρωματιστή

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Η λύση 2-σε-1 για επικάλυψη και προστασία μεγάλων εσωτερικών χώρων
- Καθαρά φινιρίσματα σε χρώμα και λούστρο
- Για λείες και ελαφρώς τραχιές επιφάνειες
- Για εργασίες ελαιοχρωματισμού και τεχνικές ψεκασμού



Μεγέθη και συσκευασίες

| | | |
|---------------|--------|---------|
| m:mm | 25:500 | 15:2600 |
| Τεμ. ΙΡ/Κουτί | 40 | 20 |

56651 tesa® Κάλυμμα Προστασίας Universal




Εφαρμογή

- Για την προστασία μεγάλων περιοχών από το χρώμα, τη βρωμιά και το πιτσίλισμα υγρών για χρήση στο σπίτι, στα χόμπι και στον κήπο.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Ανθεκτικό στη διάσχιση
- Ανθεκτικό στα βερνίκια
- Ανθεκτική μεμβράνη PE
- Πρακτική διάτρηση σε διαστήματα του 1 m

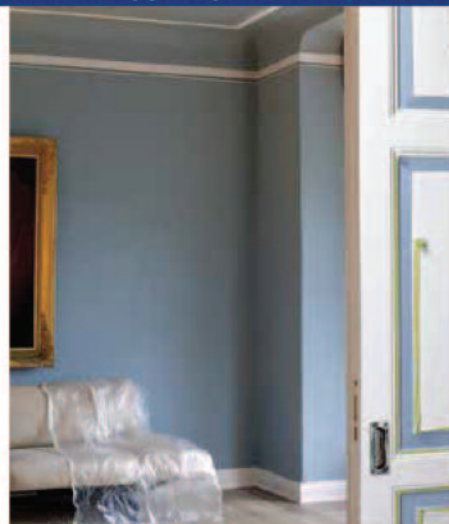

Μεγέθη και συσκευασίες

| | |
|---------------|--------|
| m:mm | 4:5000 |
| Τεμ. ΙΡ/Κουτί | 20 |



4317 tesa® Χαρτοταινία μασκαρίσματος 80° C



Εφαρμογή

- Η tesa® 4317 είναι λεπτή και εύκαμπτη και, συνεπώς, κατάλληλη για όλες τις γενικές εφαρμογές επικάλυψης, καθώς επίσης εφαρμογές ξήρανσης σε κάμμο θερμοκρασίας έως 80 °C

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Χαρτοταινία μασκαρίσματος με λεπτή γκοφρέ υφή
- Λεπτή και εύκαμπτη
- Κατάλληλη για εφαρμογές μασκαρίσματος γενικής χρήσης
- Αντοχή στην υγρή αμμοβολή
- Τα χρώματα και τα κονιάματα κολλούν καλά στο χαρτί.



| Τεχνικά χαρακτηριστικά | Μεγέθη και συσκευασίες | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | m:mm | 50:19 | 50:25 | 50:30 | 50:38 | 50:50 |
| Συνολικό πάχος [μm] | 140 | | | | | | |
| Προσκόλληση/Αιτάδι [N/cm] | 3,30 | Τεμ. IP/Κουτί | 16/96 | 12/72 | 10/60 | 8/48 | 6/36 |
| Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%] | 10 | | | | | | |

05085, 05086, 05087, 05088, 05089 tesa® Standard Ταινία Μασκαρίσματος



Εφαρμογή

- Ευπροσάρμοστη ταινία γενικής χρήσης, για βασικές εφαρμογές βαψίματος και μασκαρίσματος.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Καλή συγκολλητική ισχύς στις περισσότερες επιφάνειες
- Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα για έως 4 ημέρες
- Χωρίς διαλύτες
- 55% υλικό βιολογικής προέλευσης



| Μεγέθη και συσκευασίες | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| m:mm | 50:19 | 50:25 | 50:30 | 50:38 | 50:50 | |
| Τεμ. IP/Κουτί | 16/96 | 12/72 | 10/60 | 8/48 | 6/36 | |

58590, 58591, 58592, 58593, 58594 tesa® Basic Χαρτοταινία



Εφαρμογή

- Για απλές εργασίες μασκαρίσματος και για συγκράτηση ελαφρών αντικειμένων

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Ελαφρώς κρεπαρισμένη υφή
- Εύκολη και γρήγορη αφαίρεση.



| Μεγέθη και συσκευασίες | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| m:mm | 35:19 | 35:25 | 35:30 | 35:38 | 35:50 | |
| Τεμ. IP/Κουτί | 16/96 | 12/72 | 10/60 | 8/48 | 6/36 | |

Χαρτοταινίες μασκαρίσματος

| Ap. tesa® | Κύριες εφαρμογές | Κύρια πλεονεκτήματα | Προσκόλληση της ταινίας σε | | Ποιότητα άκρης χρώματος | Μεγ. χρόνος μασκαρίσματος (εσωτερική χρήση) |
|-----------|--|---|----------------------------|---------------------|-------------------------|---|
| | | | ομαλές επιφάνειες | ανώμαλες επιφάνειες | | |
| 4334 | <ul style="list-style-type: none"> - Για βάψιμο και λουστράρισμα υψηλής ποιότητας - Για επιφάνειες ομαλές και με ελαφρώς τραχιά υφή - Μασκαρίσματος για έως και 6 μήνες για εσωτερικούς χώρους και έως και 8 εβδομάδες για εξωτερικούς χώρους | <ul style="list-style-type: none"> - Επίπεδα και εξαιρετικά ακριβή άκρα χρώματος - Εύκαμπτη, φορέας ανθεκτικός στο σκίσιμο - Πολύ εύκολη εφαρμογή, εύκολη στην τοποθέτηση και την αφαίρεση - Για τέλεια αποτελέσματα σχεδόν υπό οποιοσδήποτε συνθήκες - Πολύ αξιόπιστη προσκόλληση αλλά εύκολη στην αφαίρεση | | | | 6 μήνες |

Ταινίες μασκαρίσματος για ειδικές εφαρμογές

| Ap. tesa® | Κύριες εφαρμογές | Κύρια πλεονεκτήματα | Προσκόλληση της ταινίας σε | | Ποιότητα άκρης χρώματος | Μεγ. χρόνος μασκαρίσματος (εσωτερική χρήση) |
|-----------|---|---|----------------------------|---------------------|-------------------------|---|
| | | | ομαλές επιφάνειες | ανώμαλες επιφάνειες | | |
| 4406 | <ul style="list-style-type: none"> - Για βάψιμο και λουστράρισμα υψηλής ποιότητας - Για επιφάνειες ομαλές και με ελαφρώς τραχιά υφή | <ul style="list-style-type: none"> - Ακριβή άκρα χρώματος σε ομαλές επιφάνειες, εύκολη εφαρμογή, εύκολη στην τοποθέτηση και την αφαίρεση - Αποτελέσματα υψηλής ποιότητας χάρη στον ειδικό λειπί φορέα | | | | 14 ημέρες |
| 4333 | <ul style="list-style-type: none"> - Για πολύ ευαίσθητες επιφάνειες (ταπετσαρίες, επιφάνειες με βερνίκι) - Για σχεδιαστικές τεχνικές που περιλαμβάνουν αστάρι, χρώμα και πολλαπλές στρώσεις χρώματος (scumble) - Για επιφάνειες ομαλές και με ελαφρώς τραχιά υφή | <ul style="list-style-type: none"> - Επίπεδα, ακριβή άκρα χρώματος - Εξαιρετική προστασία ευαίσθητων επιφανειών - Δεν κάνει ζημιά κατά την αφαίρεση ακόμα και στις πιο ευαίσθητες επιφάνειες - Πολύ εύκαμπτη - Λειπή αλλά με φορέα ανθεκτικό στο σκίσιμο | | | | 7 ημέρες |
| 4319 | <ul style="list-style-type: none"> - Για Μασκαρίσματος καμπύλων - Επίσης κατάλληλη για ανώμαλες επιφάνειες | <ul style="list-style-type: none"> - Μεγάλη αρχική κολλητικότητα - Καλή προσκόλληση σε ανώμαλες επιφάνειες - Πολύ εύκαμπτη, ακόμα και για στενές καμπύλες | | | | 7 ημέρες |
| 60101 | <ul style="list-style-type: none"> - Για μόνωση ενώσεων και κενών, για ενώσεις γυψοσανίδας - Για μόνιμη επιδιόρθωση ρωγμών και οπών | <ul style="list-style-type: none"> - Έτοιμη προς χρήση χωρίς κονίαμα ή στόκο - Εξαιρετική προσκόλληση ακόμα και σε σκοτισμένες επιφάνειες - Υψηλή ανθεκτικότητα στον χρόνο και στο σκίσιμο | — | — | — | μόνιμη |

4435 tesa® Ταινία Μασκαρίσματος Εξωτερικού Χώρου



Εφαρμογή

- Για βάψιμο, βερνίκωμα και ελαφριές εργασίες σοβατίσματος

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Καθαρές άκρες για βάψιμο και βερνίκωμα
- Επίσης για προσκόλληση σε ελαφριές καμπύλες
- Ανθεκτική στο σκίσιμο και εύκολη στο τέντωμα
- Αντοχή σε UV έως 2 εβδομάδες



| Τεχνικά χαρακτηριστικά | Μεγέθη και συσκευασίες |
|-------------------------------|---|
| Συνολικό πάχος [μm] | 145 m:mm 50:25 50:30 50:38 50:50 |
| Προσκόλληση/Αιτάλι [N/cm²] | 2.8 Τεμ. IP/Κουτί 12/72 10/60 8/48 6/36 |
| Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%] | 12 |

Κατηγορία χαρτοταινιών μασκαρίσματος

| Αρ. tesa® | Κύριες εφαρμογές | Κύρια πλεονεκτήματα | Προσκόλληση της ταινίας σε | | Ποιότητα άκρης χρώματος | Μεγ. χρόνος μασκαρίσματος (εξωτερική χρήση) |
|-----------|--|---|---|---|--|---|
| | | | ομαλές επιφάνειες | ανώμαλες επιφάνειες | | |
| 4435 | Για βάψιμο, βερνίκωμα και ελαφριές εργασίες σοβατίσματος - Για προσκόλληση σε ελαφριές καμπύλες | - Καθαρές άκρες - Ανθεκτική στο σκίσιμο και εύκολη στο τέντωμα - Αντοχή σε UV έως 2 εβδομάδες | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 2 εβδομάδες |



4610 tesa® Basic ταινία Duct



Εφαρμογή

- Ιδανική για γρήγορες επισκευές και σφραγίσεις,
- Απλές εφαρμογές όπως στερέωση, σήμανση και συσκευασία

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Μεγάλη αρχική κολλητικότητα
- Καλή δυνατότητα κοπής με το χέρι
- Καλή προσκόλληση σε πολλά υλικά
- Εύκολη στο ξετύλιγμα



Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Τεχνικά χαρακτηριστικά | | Μεγέθη και συσκευασίες | | |
|-------------------------------|-----|------------------------|-------|-------|
| Συνολικό πάχος [μm] | 150 | m:mm | 25:50 | 50:50 |
| Προσκόλληση/Ατοαλί [N/cm] | 5 | Τεμ. IP/Κουτί | 6/24 | 6/24 |
| Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%] | 20 | Χρώματα | ■ ■ ■ | |

4613 tesa® Υφασμάτινη Ταινία Γενικής Χρήσης



Εφαρμογή

- Απλές εφαρμογές όπως στερέωση, στεγανοποίηση, σήμανση και συσκευασία, ακόμα και σε τραχιές επιφάνειες

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Καλή ισχύς συγκόλλησης
- Αδιάβροχη
- Πολύ εύκολη εκτύλιξη
- Εύκολο κόψιμο με το χέρι
- Αντοχή σε θερμοκρασία έως 95 °C

Συμβουλή

- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε βαμμένες επιφάνειες.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Τεχνικά χαρακτηριστικά | | Μεγέθη και συσκευασίες | | | |
|-------------------------------|-----|------------------------|---------|-------|-------|
| Συνολικό πάχος [μm] | 180 | m:mm | 50:48 | 50:72 | 50:96 |
| Προσκόλληση/Ατοαλί [N/cm] | 4.1 | Τεμ. IP/Κουτί | 6/24 | 3/18 | 2/12 |
| Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%] | 15 | Χρώματα | □ ■ ■ ■ | | |

4688 tesa® Υφασμάτινη Ταινία Gaffer



Εφαρμογή

- Για συσκευασία, προστασία, σήμανση, δεματοποίηση και πολλά άλλα.
- Κλασική ταινία επιδιορθώσεων.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Ισχυρό ύφασμα εξολκούμενο από PE
- Εύκαμπτη υφασμάτινη επίστρωση
- Πολύ εύκολο κόψιμο με το χέρι
- Διαθέσιμο σε διάφορα χρώματα.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Τεχνικά χαρακτηριστικά | | Μεγέθη και συσκευασίες | | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|--|
| Συνολικό πάχος [μm] | 260 | m:mm | 25:50 | 50:50 | 50:75 | 50:25 | 50:38 | |
| Προσκόλληση/Ατοαλί [N/cm] | 3.4 | Τεμ. IP/Κουτί | 5/20 | 3/18 | 2/12 | 4/24 | 3/18 | |
| Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%] | 9 | Χρώματα | ■ □ ■ ■ ■ ■ ■ | | | | | |

56344 tesa® Υφασμάτινη ταινία extra Power Perfect



Εφαρμογή

- Η tesa Extra Power® Perfect αποτελεί την ανώτερη ποιότητα της tesa για χρήστες με υψηλές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά στην ποιότητα. Καθαρά, επαγγελματικά αποτελέσματα για εύκολες και δύσκολες εργασίες επισκευών, ανακαίνισης και συντήρησης.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Για όλες τις επαγγελματικές λύσεις, όπως χειροτεχνίες, στερέωση,δεματοποίηση, ενίσχυση, σήμανση και πολλά άλλα
- Για μόνιμη υψηλή ανθεκτικότητα και μακρόχρονα αποτελέσματα
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες για εφαρμογές εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
- Ανθεκτική στη διάσχιση αλλά κόβεται με το χέρι

Μεγέθη και συσκευασίες

| | |
|---------------|---------|
| m:mm | 2,75:38 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 6/36 |
| Χρώματα | ■ □ |



56348, 56388 tesa® Υφασμάτινη ταινία extra Power Universal



Εφαρμογή

- Η Υφασμάτινη ταινία tesa Extra Power® Universal μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές στο σπίτι αλλά και σε χόμπι. Για γρήγορες και εύκολες λύσεις.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Για χειροτεχνίες, επισκευή, στερέωση, δεματισμό, ενίσχυση, σήμανση και πολλά άλλα
- Για καθημερινές, απλές λύσεις, γρήγορες & εύκολες επισκευές
- Πολύ καλή προσκόλληση σε όλους τους τύπους επιφανειών
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες για εφαρμογές εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
- Κόβεται με το χέρι
- Χωρίς διαλύτες

Μεγέθη και συσκευασίες

| | | |
|---------------|-------|-------|
| m:mm | 10:50 | 25:50 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 6/36 | 6/24 |
| Χρώματα | ■ □ ■ | |



08350, 08351, 08352 tesa® Υφασμάτινη ταινία



Εφαρμογή

- Ταινία duct με βάση το συνθετικό καουτσούκ

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Αδιάβροχο ύφασμα με επικάλυψη PE το οποίο κόβεται με το χέρι
- Δυνατή αρχική κολλητικότητα και καλή ισχύς προσκόλλησης

Μεγέθη και συσκευασίες

| | | | |
|---------------|-------|-------|-------|
| m:mm | 10:48 | 25:48 | 50:48 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 6/36 | 6/30 | 6/24 |
| Χρώματα | ■ ■ ■ | | |



4668 tesa® Διάφανη Ταινία PE Επισκευών



6 months



Εφαρμογή

- Επισκευή πλαστικών υλικών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Ιδανική για επικόλληση μεμβρανών LDPE σε οικοδομικές εφαρμογές
- Διαφανής μεμβράνη για σχεδόν αόρατες επισκευές

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Υψηλή ισχύς προσκόλλησης
- Ιδιαίτερως ανθεκτική σε καιρικές συνθήκες και UV ακτινοβολία.
- Τραχιά και ανθεκτική στο χρόνο
- Εξαιρετικά ανθεκτική στην τριβή
- Καλή ανθεκτικότητα σε χημικές ουσίες



Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Τεχνικά χαρακτηριστικά | | Μεγέθη και συσκευασίες | | |
|-------------------------------|-----|------------------------|--------------------------|--------|
| Συνολικό πάχος [μm] | 140 | m:mm | 33:50 | 33:100 |
| Προσκόλληση/Ατσάλι [N/cm] | 3.4 | Τεμ. IP/Κουτί | 6/18 | 2/12 |
| Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%] | 500 | Χρώματα | <input type="checkbox"/> | |

4600 tesa® Xtreme Conditions



Εφαρμογή

- Μόνωση και προστασία για καλωδιώσεις και συνδέσεις
- Εφαρμογές μόνωσης σε τμήματα κινητήρα
- Δεματοποίηση, ασφάλιση, τύλιγμα αντικειμένων στη ναυτιλιακή βιομηχανία
- Τύλιγμα υδραυλικών εξαρτημάτων και άλλων εκτεθειμένων μεταλλικών συνδέσμων για προστασία από τη διάβρωση
- Μασκαρίσματος για εφαρμογή επιχρίσματος σε σκόνη ή υγρή μορφή, γαλβανισμό, ανοδίσωση και επικάλυψη
- Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και μέσα σε νερό

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Δυνατή αυτοβουλκανιζόμενη ταινία από σιλικόνη που κολλά χωρίς κόλλα
- Αδιάβροχη, μόνιμη μόνωση. Εύκαμπτο υλικό
- Μπορεί να εφαρμόζει καλά σε επιφάνειες κάθε τύπου, ακόμη και βρεγμένες ή ζεστές, βρόμικες ή λαδωμένες
- Αφαιρείται εύκολα χωρίς κατάλοιπα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Τεχνικά χαρακτηριστικά | | Μεγέθη και συσκευασίες | | |
|-------------------------------|-----|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Συνολικό πάχος [μm] | 500 | m:mm | 3:25 | |
| Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%] | 750 | Τεμ. IP/Κουτί | 4/16 | |
| | | Χρώματα | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



50524 tesa® Ταινία Αλουμινίου



Εφαρμογή

- Μόνωση αγωγών και υδρορροών κτλ
- Επικόλληση μονωτικών υλικών με επίστρωση αλουμινίου
- Γενική θερμομόνωση



Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Καλή προσκόλληση
- Ανθεκτική στην υγρασία και αδιαπέραστη στον ατμό
- Υψηλή θερμική αγωγιμότητα
- Ανθεκτική στο πετρέλαιο και στο οξύ
- Καλή μηχανική ισχύς
- Διατίθεται και χωρίς χάρτινη επένδυση Καθαρίστε την επιφάνεια πριν εφαρμόσετε την ταινία..



| Τεχνικά χαρακτηριστικά | Μεγέθη και συσκευασίες | | |
|---------------------------|------------------------|---------------|-------|
| Συνολικό πάχος [μm] | 60 | m:mm | 50:50 |
| Προσκόλληση/Ατσάλι [N/cm] | 5,6 | Τεμ. IP/Κουτί | 6/30 |
| Αντοχή εφέλκυσμού [N/cm] | 26 | Χρώματα | ■ |

56223 tesa® Ταινία Αλουμινίου



Εφαρμογή

- Ισχυρή και ανθεκτική ταινία tesa® Αλουμινίου για επισκευές σε πολλές μεταλλικές επιφάνειες, όπως αμαξώματα ή συσκευές θέρμανσης.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Κατάλληλη για προστασία, κάλυψη και επισκευή
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για επισκευές σε οροφές και υδρορροές
- Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +140 °C
- Ανθεκτική σε νερό, πετρέλαιο και γράσο
- Ανθεκτική στο χρόνο
- Υψηλή ισχύς προσκόλλησης



| Μεγέθη και συσκευασίες | |
|------------------------|-------|
| m:mm | 10:50 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 6/36 |
| Χρώματα | |

58588 tesa® Basic Αλουμινίου



Εφαρμογή

- Ανθεκτική ταινία αλουμινίου με μεγάλη δύναμη συγκράτησης. 30μm ταινία με χάρτινη επένδυση για επισκευές σε διαφορετικές επιφάνειες

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Μη εύφλεκτη
- Κατάλληλη για διάφορες εφαρμογές προστασίας και επισκευής



| Μεγέθη και συσκευασίες | |
|------------------------|-------|
| m:mm | 10:50 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 6/54 |
| Χρώματα | |



Εφαρμογή

- Για την κατασκευή "πλεξούδας" στις καλωδιώσεις των αυτοκινήτων.
- Ιδανικό για τις τοποθετήσεις συστημάτων υγραρειοκίνησης σε αυτοκίνητα

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Απόσβεση θορύβου
- Αντοχή στην τριβή
- Εύκαμπτη και απαλή
- Αντοχή στο σκίσιμο
- Σταθερή δύναμη στο ξετύλιγμα
- Αντοχή στον χρόνο
- Ισχυρή προσκόλληση
- Κόβεται με το χέρι



| Τεχνικά χαρακτηριστικά | Μεγέθη και συσκευασίες | | |
|---------------------------|------------------------|---------------|-------|
| Συνολικό πάχος [μm] | 280-300 | m:mm | 15:19 |
| Προσκόλληση/Ατοαλί [N/cm] | 3.0 | Τεμ. IP/Κουτί | 8/96 |
| Αντοχή εφελκυσμού [N/cm] | 40 | Χρώματα | ■ |

Ταινίες duct

| Αρ. tesa® | Κύριες εφαρμογές | Κύρια πλεονεκτήματα | Πάχος | Μηχανική αντοχή ταινίας | Κόβεται με το χέρι | Προσκόλληση ταινίας σε ομαλές επιφάνειες |
|-------------|--|--|-----------|-------------------------|--------------------|--|
| 4610 | - Μεγάλο εύρος εφαρμογών, μόνωση αγωγών, στερέωση προστατευτικών μεμβρανών, στερέωση γενικά, επισκευή και συσκευασία | - Εξαιρετικά πολυχρηστική - Μεγάλη αρχική κολλητικότητα - Καλή προσκόλληση σε πολλά υλικά - Ξετυλιγεται και κόβεται εύκολα με το χέρι | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 4613 | - Για απλές εφαρμογές όπως στερέωση, μόνωση, σήμανση και συσκευασία - Ακόμα και για ανώμαλες επιφάνειες | - Καλή δύναμη προσκόλλησης - Αδιάβροχη - Εύκαμπτη και κόβεται εύκολα με το χέρι - Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 95 °C | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ |


Υφασμάτινες ταινίες

| Αρ. tesa® | Κύριες εφαρμογές | Κύρια πλεονεκτήματα | Πάχος | Μηχανική αντοχή ταινίας | Κόβεται με το χέρι | Προσκόλληση ταινίας σε ομαλές επιφάνειες |
|-------------|--|--|-----------|-------------------------|--------------------|--|
| 4688 | - Κλασική ταινία επισκευής - Για συσκευασία, προστασία, σήμανση, δερματοποίηση και άλλα | - Ισχυρό ύφασμα από PE - Εύκαμπτος υφασμάτινος φορέας - Εύκολη στο ξετύλιγμα | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ |

Ταινίες για ειδικές εφαρμογές

| Αρ. tesa® | Κύριες εφαρμογές | Κύρια πλεονεκτήματα |
|--------------|---|---|
| 4668 | - Για επισκευή πλαστικών υλικών σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους - Για επικόλληση μεμβρανών LDPE σε εφαρμογές κατασκευών - Σχεδόν αόρατες επισκευές (διαφανής φορέας) | - Υψηλή δύναμη προσκόλλησης - Εξαιρετικά ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία - Σηβαρή με αντοχή στον χρόνο - Υψηλή αντοχή στην τριβή και καλή αντοχή σε χημικά |
| 4600 | - Για μόνωση και προστασία σε καλωδιώσεις και συνδέσεις - Για εφαρμογές μόνωσης σε τμήματα κινητήρα - Για τη ναυτιλιακή βιομηχανία: διάφορες εφαρμογές δερματοποίησης, περιτύλιξης και ασφάλισης - Για τύλιγμα εκτεθειμένων μεταλλικών συνδέσμων (υδραυλικών εξαρτημάτων) για προστασία από τη διάβρωση - Μασκαρίσματος για εφαρμογή επιχρίσματος σε σκόνη ή υγρή μορφή, γαλβανισμό, ανοδίωση και επικάλυψη | - Αδιάβροχη, μόνιμη μόνωση. - Εύκαμπτο υλικό - Μπορεί να εφαρμοστεί καλά σε επιφάνειες κάθε τύπου, ακόμη και βρεγμένες ή ζεστές, βρόμικες ή λαδιωμένες - Αφαιρείται χωρίς κατάλοιπα - Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και μέσα σε νερό |
| 50524 | - Για τη μόνωση σωλήνων και υδρορροών - Για την επικόλληση μονωτικών υλικών με επένδυση αλουμινίου - Μόνωση θερμοκρασίας γενικής χρήσης | - Καλή προσκόλληση και μηχανική αντοχή - Αντοχή στην υγρασία και αδιαπέραστη από τον ατμό - Υψηλή θερμική αγωγιμότητα - Αντοχή στο λάδι και το οξύ - Καλή μηχανική αντοχή |

4952 tesa® Ταινία Καθρεπτών



Εφαρμογή

- Ταινία διπλής όψης για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Για στερέωση βαριών, επίπεδων αντικειμένων όπως καθρέφτες, ταμπέλες και διακοσμητικά υλικά
- Ιδανική για τοποθέτηση καθρεπτών σε μπάνια

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Υψηλής ποιότητας αφρώδης επίστρωση
- Εξαιρετική ισχύς συγκόλλησης σε λείες επιφάνειες
- Εξαιρετικά ανθεκτική στο χρόνο



Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Τεχνικά χαρακτηριστικά | | Μεγέθη και συσκευασίες | | | |
|------------------------|-------|------------------------|--------|-------|-------|
| Συνολικό πάχος [μm] | 1150* | m:mm | 1.5:19 | 5:19 | 10:19 |
| Διάσχιση αφρού [N/cm] | > 8 | Τεμ. IP/Κουτί | 12/72 | 10/60 | 16/96 |

* χωρίς φορέα

64958 tesa® Γενικής Χρήσης Εσωτερικού Χώρου



Εφαρμογή

- Ισχυρή ταινία διπλής όψης για πολλαπλές εφαρμογές όπως προθέματα, αφίσες ή ετικέτες τιμών
- Κατάλληλη για στερέωση ελαφρύτερων αντικειμένων, όπως κανάλια καλωδιώσεων, τοποθέτηση στόκου και σοβατεπί
- Για λείες και ελαφρώς τραχιές επιφάνειες

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Υψηλής προσαρμογής αφρώδης επίστρωση
- Πολύ καλή ισχύς συγκόλλησης σε λείες και ελαφρώς τραχιές επιφάνειες

Συμβουλή

- Η συγκολλητική ουσία έχει περιορισμένη αντοχή στη θερμοκρασία: 40 °C (μακροπρόθεσμα) έως 60 °C (βραχυπρόθεσμα).




Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Τεχνικά χαρακτηριστικά | | Μεγέθη και συσκευασίες | | | |
|------------------------|-------|------------------------|--------|-------|-------|
| Συνολικό πάχος [μm] | 1050* | m:mm | 1.5:19 | 5:19 | 10:19 |
| Διάσχιση αφρού [N/cm] | > 4 | Τεμ. IP/Κουτί | 12/72 | 10/60 | 19/96 |

* χωρίς φορέα

4965 tesa® Διάφανη Στερέωσης



Εφαρμογή

- Για επικόλληση αντικειμένων όπως πινακίδες, θερμομέτρα κτλ. σε γυαλί
- Για στερέωση διαφανών και ημιδιαφανών υλικών
- Για ελάχιστα κενά μετά τη στερέωση
- Ιδανική για γυάλινα και διαφανή αντικείμενα

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Υψηλή αρχική κολλητικότητα και εξαιρετικά υψηλή ισχύς συγκόλλησης σε λείες, συμπαγείς γυάλινες επιφάνειες, πλακάκια, ξύλο και τα περισσότερα πλαστικά
- Εξαιρετικά λεπτή και διαφανής (αόρατη)
- Ανθεκτική σε UV ακτινοβολία και κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους



Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Τεχνικά χαρακτηριστικά | | Μεγέθη και συσκευασίες | | | |
|--------------------------|------|------------------------|--------|-------|-------|
| Συνολικό πάχος [μm] | 205* | m:mm | 1.5:19 | 5:19 | 25:19 |
| Προσκόλληση/Αιολί [N/cm] | 11.5 | Τεμ. IP/Κουτί | 12/72 | 12/72 | 8/48 |

55750, 55751 tesa® Ταινία στερέωσης Εξωτερικού χώρου



Εφαρμογή

- Ασφαλής, ανθεκτική στα καιρικά φαινόμενα, αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης tesa® για μεγάλο εύρος εφαρμογών σε εξωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- 1 δανική για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία, στο νερό και στη θερμοκρασία
- Συγκρατεί έως 1 kg* ανά 10 cm
- Συγκρατεί πλακάκια, τούβλο, πέτρα, μέταλλα και τα περισσότερα είδη πλαστικού



Μεγέθη και συσκευασίες

| | | |
|---------------|--------|-------|
| m:mm | 1,5:19 | 5:19 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 12/144 | 10/60 |

8096 tesa® διπλής όψης αφρώδη



Εφαρμογή

- Ταινία στερέωσης διπλής όψης

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Φορέας από αφρό PE
- Χαρτί σιλικόνης και συνθετικό καουτσούκ



Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|---------------------------|-----|
| Συνολικό πάχος [μm] | 970 |
| Προσκόλληση/Αιτάλι [N/cm] | 24 |

Μεγέθη και συσκευασίες

| | | |
|---------------|--------|-------|
| m:mm | 1,5:19 | 10:25 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 12/144 | 12/48 |

Ταινίες στερέωσης

| Αρ. tesa® | Κύριες εφαρμογές | Κύρια πλεονεκτήματα | Προσκόλληση ταινίας σε ομαλές επιφάνειες |
|--------------|--|---|--|
| 4952 | - Ταινία διπλής όψης για χρήση σε εσωτερικούς χώρους - Για τη στερέωση επίπεδων αντικειμένων (καθρέφτες, πινακίδες, διακοσμητικά υλικά) | - Εξαιρετική προσκόλληση σε ομαλές επιφάνειες - Υψηλή αντοχή στον χρόνο | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 64958 | - Ισχυρή ταινία διπλής όψης - Κατάλληλη για ομαλές και ελαφρώς ανώμαλες επιφάνειες - Για πολλές εφαρμογές όπως σταθεροποίηση, στερέωση αφισών ή επικετών τιμών | - Εξαιρετικά προσαρμόσιμος αφρώδης φορέας - Πολύ καλή δύναμη προσκόλλησης σε ομαλές και ανώμαλες επιφάνειες | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 4965 | - Ισχυρή ταινία διπλής όψης - Για τη στερέωση αντικειμένων όπως πινακίδες, θερμόμετρα, κ.λπ. σε γυαλί - Για τη στερέωση διαφανών και ημιδιαφανών υλικών - Για την ελαχιστοποίηση κενών μετά τη στερέωση | - Εξαιρετικά λεπτή και διάφανη - Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και κατάλληλη για εξωτερική χρήση - Μεγάλη αρχική κολλητικότητα και πολύ υψηλή δύναμη προσκόλλησης σε ομαλές, συμπαγείς επιφάνειες | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

4939 tesa® Γενικής Χρήσης Διπλής Οψης-Αφαιρούμενη



Εφαρμογή

- Για υφασμάτινες επικαλύψεις δαπέδων (συμπεριλαμβανομένων χαλιών από τσόχα και χειροποίητα)
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές επιφάνειες (εκτός από φυσική και συνθετική πέτρα)
- Ειδικό για τσιμεντοκονίες και εποξικά δάπεδα

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Αφαιρείται πραγματικά χωρίς υπολείμματα κόλλας εντός 14 ημερών.
- Κόβεται με το χέρι



Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Τεχνικά χαρακτηριστικά | | Μεγέθη και συσκευασίες | | |
|---------------------------|--------|------------------------|-------|-------|
| Συνολικό πάχος [μm] | 250 | m:mm | 10:50 | 25:50 |
| Προσκόλληση/Αισάλι [N/cm] | 7.5/5* | Τεμ. IP/Κουτί | 6/36 | 6/24 |

* ανοστή / κλειστή πλευρά

4944 tesa® Υφασμάτινη Επίστρωση Δαπέδου Extra Strong – Μόνιμη




Εφαρμογή

- Πολύ ισχυρή υφασμάτινη ταινία για μόνιμη, μακροχρόνια, ασφαλή επίστρωση δαπέδων
- Ειδική για τη στερέωση χαλιών σε ανώμαλες επιφάνειες
- Κατάλληλη ακόμα και για καλύμματα δαπέδων και εφαρμογές βαρέως τύπου

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Εξαιρετική προσκόλληση σε όλες τις επιφάνειες
- Κόβεται με το χέρι
- Κατάλληλη επίσης για το πίσω μέρος χαλιών με πολύπλοκη δομή και ίνες

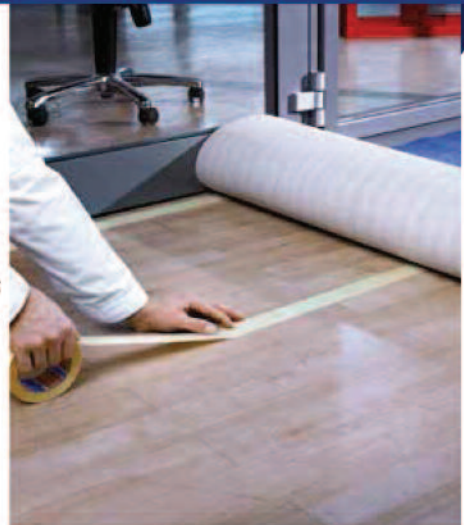

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Τεχνικά χαρακτηριστικά | | Μεγέθη και συσκευασίες | | |
|---------------------------|------|------------------------|-------|-------|
| Συνολικό πάχος [μm] | 200 | m:mm | 10:50 | 25:50 |
| Προσκόλληση/Αισάλι [N/cm] | 14.5 | Τεμ. IP/Κουτί | 6/36 | 6/24 |

Αφαιρούμενες και Ταινίες μόνιμης επίστρωσης δαπέδων

| Αρ. tesa* | Κύριες εφαρμογές | Κύρια πλεονεκτήματα | Δύναμη προσκόλλησης | Αφαιρούμενη για διάστημα έως και |
|-----------|--|--|---------------------|----------------------------------|
| 4939 | - Για αφαιρούμενη στερέωση - Για υφασμάτινα καλύμματα δαπέδων (ουμπιερ, χαλιών από τσόχα) - Ειδική για δάπεδα από τσιμέντο, ρητίνη ή σφραγισμένα με εποξικό υλικό - Για προσωρινή χρήση σε εκθέσεις | - Εφαρμογή κατάλληλη για πολλές επιφάνειες (εκτός από φυσική και συνθετική πέτρα) - Κόβεται με το χέρι | | 2 εβδομάδες |
| 4944 | - Για μόνιμη, μακροχρόνια, ασφαλή επίστρωση δαπέδων - Ειδική για τη στερέωση χαλιών σε ανώμαλες επιφάνειες - Για καλύμματα δαπέδων και εφαρμογές βαρέως τύπου | - Εξαιρετική προσκόλληση σε όλες τις επιφάνειες - Κόβεται με το χέρι - Και άλλη επίσης για το πίσω μέρος χαλιών με πολύπλοκη δομή και ίνες | | Μόνιμη |

5670, 5671, 5672 tesa® Ταινία Επίστρωσης Δαπέδου – Extra Strong



Εφαρμογή

- Αυτή η ταινία tesa® με το υπεριοχυρό κράτημα είναι εξαιρετικά ανθεκτική και σχεδιασμένη ειδικά για ανθεκτικές στη φθορά επιστρώσεις δαπέδου και καλυμμένους εξωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Κατάλληλη για όλες τις μοκέτες και δάπεδα από PVC
- Υπεριοχυρό συγκολλητικό διπλής όψης
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υποδαπέδια θέρμανση
- Εύκολο κόψιμο με το χέρι



Μεγέθη και συσκευασίες

| | | | |
|---------------|------|-------|-------|
| m:mm | 5:50 | 10:50 | 25:50 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 6/36 | 6/36 | 6/24 |

56170, 56171, 56172 tesa® Ταινία διπλής όψης Universal



Εφαρμογή

- Η ταινία διπλής όψης tesa® είναι ιδανική για τοποθέτηση μοκέτας και μόνιμη στερέωση διαφορετικών υλικών.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Π ολλαπλής λειτουργικότητας: για στερέωση μοκέτας σε διαφορετικές επιφάνειες, χειροτεχνίες και διακόσμηση
- Κόβεται με το χέρι



Μεγέθη και συσκευασίες

| | | | |
|---------------|------|-------|-------|
| m:mm | 5:50 | 10:50 | 25:50 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 6/36 | 6/36 | 6/24 |

8371 tesa® διπλής όψης filmic



Εφαρμογή

- Ταινία PP διπλής οψής με βάση το συνθετικό καουτσούκ

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Φορέας πολυπροπυλενίου και επένδυση καφέ σιλοκονούχου χαρτιού
- Δυνατή αρχική κολλητικότητα και καλή προσκόλληση



Μεγέθη και συσκευασίες

| | | |
|---------------|-------|-------|
| m:mm | 10:50 | 25:50 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 6/36 | 6/30 |

Χρώματα ■ ■

60760 tesa® Ταινία Σήμανσης



Εφαρμογή

- Ταινία σήμανσης προσωρινής συγκόλλησης
- Αναγνώριση και σήμανση κινητών και σταθερών αντικειμένων

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Εξαιρετικά υψηλή ισχύς συγκόλλησης σε πολλά υποστρώματα
- Ισχυρή ταινία PVC εξαιρετικά ανθεκτική στην τριβή
- Κόβεται με το χέρι



| Τεχνικά χαρακτηριστικά | Μεγέθη και συσκευασίες | |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| Συνολικό πάχος [μm] | 150 | m:mm 33:50 |
| Προσκόλληση/Ατσάλι [N/cm] | 2 | Τεμ. IP/Κουτί 6/36 |
| Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%] | 220 | Χρώματα |

60950, 60951 tesa® Αντιολισθητικές Ταινίες



Εφαρμογή

- Κατάλληλες για όλες τις εφαρμογές στις οποίες απαιτείται ασφαλές πάτημα, π.χ. σκαλιά, σκάλες, ράμπες, αμαξίδια, ικρίσματα, κτλ.
- Φίνο: παραμένει λαμπερή σε μεγάλες περιόδους για ασφάλεια και προειδοποίηση σε σκοτεινούς χώρους
 - Διάφανη: κάνει ακριβές επιφάνειες όπως ξύλινες σκάλες, διακριτικά ασφαλείς.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Πολύ υψηλή ισχύς προσκόλλησης
- Ευδιάκριτη αντιολισθητική επίδραση για έως 2 χρόνια
- Ιδιαίτερα ανθεκτικές στην τριβή, ισχυρές και γερές
- Ανθεκτικές σε UV ακτινοβολία, θερμοκρασία, (αλατό-) νερό και απορρυπαντικά



| Τεχνικά χαρακτηριστικά | Μεγέθη και συσκευασίες | | | |
|-------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------------------|
| Συνολικό πάχος [μm] | 180 | tesa | Χρώματα | m:mm Περιεχόμενο Μεμ. αγοράς/κουτί |
| Προσκόλληση/Ατσάλι [N/cm] | 10 | 60950 | ■ μαύρο | 15:25/50/100 6/36, 3/18, 3/9 |
| Επιμήκυνση κατά τη θραύση [%] | 200 | 60951 | ■ κίτρινο/μαύρο | 15:50 3/18 |

55587, 55588, 55589 tesa® Αντιολισθητικές Ταινίες

Εφαρμογή

- Η tesa® Αντιολισθητική ταινία χρειάζεται όπου απαιτείται ασφαλές πάτημα. Αποτελεί την ιδανική προστασία για αποτροπή ατυχημάτων σε σκαλιά, ράμπες, γάστρες/σκαφών και άλλες ολισθηρές επιφάνειες. Η tesa® Αντιολισθητική ταινία είναι κατάλληλη για χρήση τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό χώρο.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Εξαιρετικά ισχυρή και ανθεκτική ταινία
- Διατίθεται επίσης σε φθορισμού (χρωματική αντίθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας)
- Πολύ ισχυρή συγκόλληση
- Κόβεται με το χέρι
- Ανθεκτική στο νερό, τη θερμοκρασία, το υπερύδρες φως και τα καθαριστικά



| Μεγέθη και συσκευασίες | | |
|------------------------|-------|-------|
| m:mm | 5:25 | 5:50 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 6/72 | 6/36 |
| Χρώματα | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ |

53948 tesaflex® IMQ/SEMKO Ηλεκτρομονωτική Ταϊνιά



Εφαρμογή

- Ταϊνιά από PVC με ειδική σύνθεση, πλαστικοποιημένη και αυτοσβηνώμενη
- Για μόνωση συρμάτων και καλωδίων, Μασκαρίσματος, δεματοποίηση, επισκευές, συνενώσεις και πολλές άλλες εφαρμογές

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Καλή ευελιξία και προσκόλληση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 90 °C
- Διηλεκτρική τάση διάσπασης 5.000 V
- Πιστοποιημένη από τις VDE, IMQ και Semko σύμφωνα με τον κανονισμό ICE 60454-3-1
- Μονωτική ταϊνιά σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC
- Βραδυφλεγής

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Συνολικό πάχος [μm] | 130 | Μεγέθη και συσκευασίες | m:mm | 10:15 | 20:19 | 25:19 | 25:25 | 25:50 |
| Προσκόλληση/Ατσάλι [N/cm] | 2.7 | Τεμ. IP/Κουτί | 10/250 | 10/160 | 10/160 | 8/128 | 4/64 | |
| Διηλεκτρική ισχύς [V] | 5.000 | | | | | | | |
| Επιμήκωση κατά τη θραύση [%] | 260 | Χρώματα | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|---------|---|---|---|---|---|---|
| Επιμήκωση κατά τη θραύση [%] | 260 | Χρώματα | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
|------------------------------|-----|---------|---|---|---|---|---|---|



56201 tesa® ταϊνιά ψυκτικών

Εφαρμογή

- Η ταϊνιά μόνωσης της tesa είναι μια ηλεκτρική ταϊνιά από PVC που διατίθεται σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα. Χρησιμοποιείται ως ηλεκτρική ταϊνιά μόνωσης γενικής χρήσης για όλα τα είδη καλωδίων, όπως καλώδια ρεύματος, καλώδια ηχείων και καλώδια ακουστικών. Χρησιμοποιήστε την για την προσωρινή επισκευή κατεστραμμένου καλωδίου ρεύματος ώστε να αποκατασταθεί η ηλεκτρική ασφάλειά του. Είναι επίσης ιδανική για τη χρωματική κωδικοποίηση των καλωδιώσεων των συστημάτων ψυχαγωγίας ή του εξοπλισμού υπολογιστών. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι επίσης ιδανική για τη μόνωση ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, όπως τοστιέρες και καφετιέρες.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Προστατεύει τα καλύμματα των καλωδίων
- Βραδυφλεγής
- Εύκολη στο τύλιγμα και στη σχηματοποίηση ακόμα και γύρω από ανώμαλες επιφάνειες
- Ασφαλής ηλεκτρική προστασία έως 6.000v
- Πιστοποιημένη σύμφωνα με τον κανονισμό IEC 454-3-1

Μεγέθη και συσκευασίες

| | |
|---------------|-------|
| m:mm | 20:50 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 4/100 |



57165, 57166, 56167, 56168 tesa® tesapack® Strong

Εφαρμογή

- Η ταινία tesapack® strong είναι μια ταινία για σφράγιση χαρτόκουτων για μια ευρεία σειρά τυπικών οικιακών εφαρμογών. Είναι μια πολυχρηστική ταινία πολλών εφαρμογών που είναι πάντα χρήσιμη για το πακετάρισμα ενός δέματος ή το σφράγισμα μιας κούτας.



Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Ισχυρός φορέας από PP
- Κόλλα χωρίς διαλύτες με αντοχή σε UV
- Καλή ασφάλεια σφράγισης χάρη στην υψηλή αντοχή κατά του σκισίματος
- Ομαλό ξετύλιγμα χαμηλού θορύβου.
- Κατάλληλη για χρήση με όλες τις διαθέσιμες βάσεις χειρός της tesa®



Μεγέθη και συσκευασίες

| | | |
|---------------|-------|-------|
| m:mm | 66:38 | 66:50 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 8/48 | 6/36 |
| Χρώματα | II | ■ |

58570, 58571, 58572, 58573, 58574, 58575 tesapack® Basic

Εφαρμογή

- Η tesapack® Basic είναι μια οικονομικά αποδοτική ταινία συσκευασίας κατάλληλη για πολλές εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε την ως ταινία συσκευασίας πολλαπλών χρήσεων για να συσκευάσετε ελαφρώς τραχιά πακέτα και δέματα όλων των ειδών.



Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Διαστάσεις: 66 m:50 mm / 50 m:45 mm / 40 m:45 mm
- Χωρίς διαλύτες
- Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον χρόνο
- Εύκολο ξετύλιγμα



Μεγέθη και συσκευασίες

| | | | |
|---------------------------------|-------|-------|-------|
| m:mm | 66:50 | 50:48 | 40:45 |
| Περιεχόμενο Μεμ. αγοράς/κουτιού | 6/36 | 6/36 | 6/36 |
| Χρώματα | II | ■ | |

6300 tesa® Μηχανή συσκευασίας „ECONOMY“



Εφαρμογή

- tesa® Μηχανή συσκευασίας για ασφαλή, καθαρή και εύκολη σφράγιση όλων των ειδών δεμάτων.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Ενισχυμένο μεταλλικό πλαίσιο
- Κάλυμμα λεπίδας για ασφαλή χρήση (προστασία από τραυματισμούς)
- Προσαρμόσιμος έλεγχος τάσης



Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | | | |
|---------------------------|------------|---------------|-------|
| M / Π / Υ [mm] | 220/65/150 | Μεγ. IP/Κουτί | 1/140 |
| Μέγ. διάμετρος ρολού [mm] | 120 | Πυρήνας ρολού | 3" |
| Μέγ. πλάτος ρολού [mm] | 50 | | |

Μεγέθη και συσκευασίες

55224, 55225 tesa® On & Off Γενικής χρήσης



Εφαρμογή

- Ο ευέλικτος τρόπος οργάνωσης και στερέωσης αντικειμένων και υφασμάτων. Για ρουχισμό, υφάσματα επίπλωσης και διακοσμήσεις. Αποκολλήστε και επανακολλήστε τα αντικείμενά σας περισσότερες από 10 000 φορές.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Σταθερό, ασφαλές κράτημα για ελαφρά αντικείμενα
- Αποκόλληση και επανακόλληση 10 000 φορές



Μεγέθη και συσκευασίες

| | |
|---------------------------------|--------|
| m:cm | 20:100 |
| Περιεχόμενο Μεμ. αγοράς/κουτιού | 6/60 |
| Χρώματα | ■ □ |

55226 tesa® On & Off Stick on Στρογγυλό



Εφαρμογή

- Ο ευέλικτος τρόπος οργάνωσης και στερέωσης αντικειμένων και υφασμάτων. Για ρουχισμό, υφάσματα επίπλωσης και διακοσμήσεις. Αποκολλήστε και επανακολλήστε τα αντικείμενά σας περισσότερες από 10 000 φορές.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Σταθερό, ασφαλές κράτημα για ελαφρά αντικείμενα
- Αποκόλληση και επανακόλληση 10 000 φορές



Μεγέθη και συσκευασίες

| | |
|---------------|--------|
| m:mm | Ø 16 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 12/108 |
| Χρώματα | ■ □ |

55231 tesa® On & Off Γενικής Χρήσης για Υφάσματα



Εφαρμογή

- Ο ευέλικτος τρόπος οργάνωσης και στερέωσης αντικειμένων και υφασμάτων. Για ρουχισμό, υφάσματα επίπλωσης και διακοσμήσεις. Αποκολλήστε και επανακολλήστε τα αντικείμενά σας περισσότερες από 10 000 φορές.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Για στερέωση υφασμάτων σε σκληρές επιφάνειες
- Ιδανικό για διακόσμηση με οικιακά υφάσματα
- Αποκόλληση και επανακόλληση 10 000 φορές



Μεγέθη και συσκευασίες

| | |
|---------------|--------|
| m:cm | 20:100 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 6/60 |
| Χρώματα | ■ □ |

55228 55229 tesa® On & Off Extra Strong Λωρίδες



Εφαρμογή

- Η ισχυρή μέθοδος στερέωσης βαριών αντικειμένων.
- Οι υπερισχυρές λωρίδες και ταινίες Hook & Loop ανοίγουν και κλείνουν 1 000 φορές.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Τι κάνει τη σειρά tesa® On & Off Hook & Loop Extra Strong τόσο δυνατή;
- Το υπερισχυρό συγκολλητικό
- Το ανθεκτικό υλικό της ταινίας

- Πρακτική λωρίδα
- Για βαριά αντικείμενα όπως εργαλεία

Μεγέθη και συσκευασίες

| | | |
|---------------|-------|--------|
| mm:cm | 50:10 | 50:100 |
| Τεμ. /Π/Κουτί | 12/96 | 6/36 |
| Χρώματα | ■ □ | |



55236 tesa® On & Off Δερματοποίηση Καλωδίων



Εφαρμογή

- Ο καλύτερος και ευκολότερος τρόπος δερματοποίησης καλωδίων.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Για δερματοποίηση και τακτοποίηση καλωδίων ηλεκτρικών συσκευών, αξεσουάρ και άλλων αντικειμένων
- Πρακτικό σχήμα
- Μπορεί να προσαρτηθεί στο καλώδιο για προστασία από απώλειες
- Πολλές εφαρμογές, επαναχρησιμοποίηση
- Αποκόλληση και επανακόλληση 1 000 φορές

Μεγέθη και συσκευασίες

| | |
|---------------|-----------|
| m:mm | 5x0,2:12 |
| Τεμ. /Π/Κουτί | 12/96 |
| Χρώματα | ■ □ ■ ■ ■ |



55239 tesa® On & Off Δερματοποίηση Καλωδίων



Εφαρμογή

- Ο καλύτερος και ευκολότερος τρόπος δερματοποίησης καλωδίων.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Για τακτοποίηση καλωδίων και άλλων αντικειμένων
- Μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό μέγεθος
- Ιδανικό για το σπίτι και το γραφείο
- Πολλές εφαρμογές, επαναχρησιμοποίηση
- Αποκόλληση και επανακόλληση 1 000 φορές

Μεγέθη και συσκευασίες

| | |
|---------------|-------|
| m:mm | 5:10 |
| Τεμ. /Π/Κουτί | 12/96 |
| Χρώματα | ■ |



57891 57892, 57893, 57894 tesa Protect® Τσοχάκια προστασίας στρογγυλά



Εφαρμογή

- Τα tesa® τσοχάκια προστασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία ευαίσθητων επιφανειών ή για να διευκολύνουν την κίνηση αντικειμένων πάνω σε λείες επιφάνειες.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Προστατεύουν ξύλο, γυαλί, παρκέ, δάπεδο μελαμίνης και πλακάκια
- Κομμένα εκ των προτέρων σε διαφορετικά μεγέθη ή κόβονται εύκολα στο επιθυμητό μέγεθος
- Διατίθενται σε λευκό και καφέ



Μεγέθη και συσκευασίες

| | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| m:mm | Ø 18 | Ø 22 | Ø 26 | 100:80 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 20/240 | 20/240 | 20/240 | 20:240 |
| Χρώματα | □ ■ | | | |

57898 tesa Protect® Αντιθρομβικά/Αντιολισθητικά αυτοκόλλητα



Εφαρμογή

- Το προϊόν tesa® αντιθρομβική προστασία, προστατεύει ευαίσθητες επιφάνειες, αποτρέπει την ολίσθηση, μετακίνηση ή φθορά αντικειμένων και μειώνει το θόρυβο κατά το κλείσιμο πορτών ή συρταριών.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Εμποδίζουν την ολίσθηση και μετακίνηση αντικειμένων
- Μειώνουν το θόρυβο όταν κλείνουν πόρτες ή συρτάρια
- Προστατεύει επιφάνειες από εκδορές
- Αυτοκόλλητα
- Διαφανή



Μεγέθη και συσκευασίες

| | |
|---------------|--------|
| m:mm | Ø 8 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 20/240 |
| Χρώματα | □ |

57899 tesa Protect® Προστατευτικά



Εφαρμογή

- Τα προστατευτικά της tesa προσφέρουν προστασία για περιοχές όπου χρειάζεται απορρόφηση κραδασμών.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Εμποδίζει ζημιές από π.χ. πόμοια πόρτας
- Αυτοκόλλητα
- Διαθέσιμα σε λευκό και καφέ



Μεγέθη και συσκευασίες

| | |
|---------------|--------|
| m:mm | 10:10 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 20/240 |
| Χρώματα | □ |

55157 tesamoll® Φύλλο αλουμινίου μόνωσης σωμάτων θέρμανσης



Εφαρμογή

- Μειώνει την απώλεια ενέργειας μέσω των τοίχων, ανακλώντας την ενέργεια θερμότητας. Εξοικονομεί δαπάνες θερμότητας.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Αφρώδες υλικό με επικάλυψη αλουμινίου
- Ιδανικό για τοποθέτηση πίσω από καλοριφέρ
- Τα υλικά στερέωσης δεν περιλαμβάνονται



Μεγέθη και συσκευασίες

| | |
|---------------|-------|
| m:mm | 1:700 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 5 |
| Χρώματα | ■ |

5390, 55703 tesamoll® Προφίλ P



Εφαρμογή

- α αυτοκόλλητα, εύκολα στην εφαρμογή, tesamoll® ΚΛΑΣΣΙΚΑ Προφίλ για παράθυρα και πόρτες. Τα υψηλής ποιότητας ελαστικά προφίλ αντέχουν σχεδόν όλες τις καιρικές συνθήκες και είναι εύκολα στην τοποθέτηση.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Ανθεκτικό στα καιρικά φαινόμενα, την υπερϊώδη ακτινοβολία και το όζον
- Αυτοκόλλητο ελαστικό, μεγάλης διάρκειας
- Ανθεκτικότητα: έως 8 χρόνια
- Εύκολο στην εφαρμογή και την τοποθέτηση χωρίς βίδες ή καρφιά
- Εύκολη αφαίρεση
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -50 °C ως +60 °C
- Εξοικονομεί έως 35% στις ενεργειακές δαπάνες
- Στεγανοποιεί όλα τα κενά από 2 έως 5 mm



Μεγέθη και συσκευασίες

| | | |
|---------------|---------|----------------|
| m:mm:mm | 6:9:5,5 | 55703 – 100:48 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 10 | |
| Χρώματα | □ ■ | |

5463, 55701 tesamoll® Προφίλ E



Εφαρμογή

- Τα αυτοκόλλητα, εύκολα στην εφαρμογή, tesamoll® ΚΛΑΣΣΙΚΑ Προφίλ για παράθυρα και πόρτες. Τα υψηλής ποιότητας ελαστικά προφίλ αντέχουν σχεδόν όλες τις καιρικές συνθήκες και είναι εύκολα στην τοποθέτηση.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Ανθεκτικό στα καιρικά φαινόμενα, την υπερϊώδη ακτινοβολία και το όζον
- Αυτοκόλλητο ελαστικό, μεγάλης διάρκειας
- Ανθεκτικότητα: έως 8 χρόνια
- Εύκολο στην εφαρμογή και την τοποθέτηση χωρίς βίδες ή καρφιά
- Εύκολη αφαίρεση
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -50 °C ως +60 °C
- Εξοικονομεί έως 20% στις ενεργειακές δαπάνες
- Στεγανοποιεί όλα τα κενά από 1 έως 3,5 mm



Μεγέθη και συσκευασίες

| | | |
|---------------|-------|----------------|
| m:mm:mm | 6:9:4 | 55701 – 100:48 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 10 | |
| Χρώματα | □ ■ | |

05452, 05454, 05456 **tesamoll® Αφρώδες μονωτικό υλικό UNIVERSAL**



Εφαρμογή

- Το ευπροσάρμοστο αυτοκόλλητο tesamoll® αφρώδες μονωτικό για παράθυρα και πόρτες είναι εύκολο στην τοποθέτηση. Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικά μεγέθη κενού, λόγω του εύκαμπτου αφρού.
- Πολύ αποτελεσματικό στη μείωση του θορύβου για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Αυτοκόλλητο προφίλ αφρώδους υλικού
- Σφραγίζει κενά από 1 ως 5 mm
- Ανθεκτικότητα: έως 2 χρόνια
- Μαλακό και ευπροσάρμοστο



Μεγέθη και συσκευασίες

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------|---------|
| m:mm:mm | 10:9:6 | 10:15:6 | 10:25:6 |
| Τεμ. /Π/Κουτί | 32 | 20 | 12 |
| Χρώματα | <input type="checkbox"/> | | |

5403 **tesamoll® Βέργα Μόνωσης Πόρτας ΓΙΑ ΤΑΠΗΤΕΣ**



Εφαρμογή

- Οι μακράς διάρκειας, αυτοκόλλητες βέργες πόρτας-δαπέδου tesamoll® προστατεύουν από αέρα, κρύο και σκόνη.
- Τρίχες από νάιλον υψηλής ποιότητας διασφαλίζουν τέλεια σφράγιση.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Εύκολη τοποθέτηση με αυτοκόλλητο χωρίς βίδες ή καρφιά
- Ανθεκτικές στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικές στην τριβή
- Για μοκέτες με μακρύ πέλος
- Για κενά έως 15 mm
- Μακριά, ελαστική βούρτσα
- Ανθεκτικότητα: έως 6 χρόνια
- Υλικό: πλαστικό



Μεγέθη και συσκευασίες

| | |
|---------------|--|
| m:mm | 1:43 |
| Τεμ. /Π/Κουτί | 5 |
| Χρώματα | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

5405 **tesamoll® Βέργα Μόνωσης Πόρτας Comfort**



Εφαρμογή

- Οι μακράς διάρκειας, αυτοκόλλητες βέργες πόρτας-δαπέδου tesamoll® προστατεύουν από αέρα, κρύο και σκόνη.
- Τρίχες από νάιλον υψηλής ποιότητας διασφαλίζουν τέλεια σφράγιση.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Εύκολη τοποθέτηση με αυτοκόλλητο χωρίς βίδες ή καρφιά
- Ανθεκτικές στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικές στην τριβή
- Ενεργή αντιστάθμιση από ενσωματωμένο έλασμα βούρτσας
- Εξασφαλίζει τέλεια στεγανότητα, ακόμα και σε δάπεδα με πλακάκια ή ανισόπεδα, ή κενά έως 15 mm
- Ανθεκτικότητα: έως 8 χρόνια
- Υλικό: λουστραρισμένο αλουμίνιο



Μεγέθη και συσκευασίες

| | |
|---------------|--|
| m:mm | 1:40 |
| Τεμ. /Π/Κουτί | 5 |
| Χρώματα | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

5433 tesamoll® Βέργα Μόνωσης Πόρτας STANDARD



Εφαρμογή

- Οι μακράς διάρκειας, αυτοκόλλητες βέργες πόρτας-δαπέδου tesamoll® προστατεύουν από αέρα, κρύο και σκόνη. Τρίχες από νάιλον υψηλής ποιότητας διασφαλίζουν τέλεια σφράγιση.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Εύκολη τοποθέτηση με αυτοκόλλητο χωρίς βίδες ή καρφιά
- Ανθεκτικές στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικές στην τριβή
- Κατάλληλη για λείες επιφάνειες δαπέδου όπως παρκέ και ξύλινα πατώματα, PVC, μελαμίνη
- Για κενά έως 12 mm
- Ανθεκτικότητα: έως 4 χρόνια
- Υλικό: Εύκαμπτο πλαστικό



Μεγέθη και συσκευασίες

| | |
|---------------|--|
| m:mm | 1:37 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 5 |
| Χρώματα | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

5418 tesamoll® Διπλό ρολό μόνωσης πόρτας



Εφαρμογή

- Το tesamoll® διπλό ρολό σταματά το κρύο, τα ρεύματα και τη σκόνη. Μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα κάτω από την πόρτα.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Κατάλληλο για λείες επιφάνειες δαπέδου, όπως παρκέ, ξύλινα δάπεδα ή δάπεδα με πλακάκια
- Για κενά έως 22 mm
- Μη συγκολλητικό



Μεγέθη και συσκευασίες

| | |
|---------------|---|
| m:mm | 0,95:22 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 20 |
| Χρώματα | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

5422 tesamoll® Αφρώδες μονωτικό υλικό για το κάτω μέρος πόρτας UNIVERSAL



Εφαρμογή

- Μία οικονομική εναλλακτική λύση σε σχέση με τις βέργες μόνωσης πόρτας πόρτας, η αυτοκόλλητη αυτή λωρίδα από αφρώδες υλικό σφραγίζει κενά έως 20 mm.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Εμποδίζει αέρα, σκόνη, κρύο, ζέστη, θόρυβο και έντομα
- Για λείες επιφάνειες
- Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή
- Μακράς διάρκειας



Μεγέθη και συσκευασίες

| | |
|---------------|---|
| m:mm | 1:38 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 10 |
| Χρώματα | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

57533 tesa Powerstrips® Άγκιστρα Μικρά



Εφαρμογή

- Τα tesa Powerstrips® Άγκιστρα Μικρά παρέχουν ασφαλές κράτημα έως 1 kg. Ιδανικά για στερέωση αντικειμένων στην κουζίνα, το μπάνιο.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας πλαστικό
- Ισχυρό κράτημα έως 1kg
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλακάκια, γυαλί, ξύλο, πλαστικό και ποικιλία άλλων επιφανειών*
- Εύκολη στερέωση χωρίς τρύπες, βίδες ή καρφιά
- Τα άγκιστρα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν με τα tesa Powerstrips® Μικρά
- Πλήρως καλυμμένες λωρίδες tesa Powerstrips®



Μεγέθη και συσκευασίες

| | |
|---------------|--|
| m:mm | blister |
| Τεμ. IP/Κουτί | 6/96 |
| Χρώματα | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

Κλασικά



57530

57540

Οβάλ



57533

57519

Στρογγυλά



57577

57578

58013 tesa Powerstrips® Άγκιστρα Μεγάλα



Εφαρμογή

- Τα πρακτικά tesa Powerstrips® Άγκιστρα Μεγάλα συγκρατούν έως 2 kg χωρίς δυσκολία. Ιδανικά για στερέωση αντικειμένων στην κουζίνα, το μπάνιο.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας πλαστικό
- Ισχυρό κράτημα έως 2 kg
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλακάκια, γυαλί, ξύλο, πλαστικό και πλήθος άλλων λείων επιφανειών*
- Εύκολη στερέωση χωρίς τρυπάνι, βίδες ή καρφιά
- Τα άγκιστρα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν με tesa Powerstrips® Μεγάλα



Μεγέθη και συσκευασίες

| | |
|---------------|--|
| m:mm | blister |
| Τεμ. IP/Κουτί | 6/96 |
| Χρώματα | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

Κλασικά



58010

58051

Οβάλ



58013

58013

58050

58063

58094 Ράβδος αγκίστρων tesa Powerstrips®



Εφαρμογή

- Με τη ράβδο αγκίστρων tesa Powerstrips® Hook Rack μπορείτε να κρεμάτε σε τριάδες τα αντικείμενα στην κουζίνα, στο μπάνιο, στο χολ ή στα τουλάπια.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας πλαστικό
- Ισχυρό κράτημα έως 3kg
- Δυνατότητα χρήσης σε πλακάκια, γυαλί, ξύλο, πλαστικό και διάφορες άλλες λείες επιφάνειες*
- Εύκολη στερέωση χωρίς τρύπες, βίδες ή καρφιά
- Η ράβδος αγκίστρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις λωρίδες tesa Powerstrips® Μεγάλα
- Πλήρως καλυμμένες λωρίδες tesa Powerstrips®



Μεγέθη και συσκευασίες

| | |
|---------------|---------|
| m:mm | blister |
| Τεμ. IP/Κουτί | 6/48 |
| Χρώματα | □ ■ |

59704 59707 Waterproof Πλαστικό Άγκιστρο tesa Powerstrips®



Εφαρμογή

- Τα πρακτικά αδιάβροχα άγκιστρα και η θήκη ξυριστικής μηχανής και οδοντόβουρτσας tesa Powerstrips® συγκρατούν εύκολα έως 2 kg – το Duo Hook έως και 3 kg – σε μέρη με υγρασία.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας πλαστικό
- Ισχυρό κράτημα έως 2kg, Duo Άγκιστρο up to 3kg
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πλακάκια, γυαλί κτλ., σε δωμάτια με υγρασία ή απευθείας στο ντους*
- Εύκολη στερέωση χωρίς τρύπες, βίδες ή καρφιά
- Ειδικά κατασκευασμένο για στερέωση αντικειμένων σε υγρά μέρη (π.χ. ντους, μπανιέρα κτλ.)
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά με τις λωρίδες tesa Powerstrips® Waterproof Μεγάλα



Μεγέθη και συσκευασίες

| | |
|---------------|---------|
| m:mm | blister |
| Τεμ. IP/Κουτί | 6/96 |
| Χρώματα | □ ■ |

58029 tesa Powerstrips® Άγκιστρο οροφής



Εφαρμογή

- Το tesa Powerstrips® Άγκιστρο οροφής – για στερέωση αντικειμένων και διακοσμήσεων στην οροφή.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Ασφαλές κράτημα έως 500 g
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε όλες τις οροφές*
- Η περιστρεφόμενη κεφαλή επιτρέπει την τοποθέτηση αντικειμένων με ακρίβεια
- Εύκολη στερέωση χωρίς τρυπάνι, βίδες ή καρφιά
- Άγκιστρο το οποίο επαναχρησιμοποιείται με tesa Powerstrips® Μεγάλα
- Πλήρως καλυμμένες λωρίδες tesa Powerstrips®



Μεγέθη και συσκευασίες

| | |
|---------------|---------|
| m:mm | blister |
| Τεμ. IP/Κουτί | 6/96 |
| Χρώματα | □ |

58031 tesa Powerstrips® Άγκιστρο Κάδρων



Εφαρμογή

- Το tesa Powerstrips® Άγκιστρο Κάδρων - το μόνο καρφί που κολλάει. Για στερέωση κάδρων, ημερολογίων, θερμομέτρων και άλλων αντικειμένων.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Η εναλλακτική λύση ενάντια σε καρφιά και βίδες
- Κρατά αντικείμενα έως 1 kg*
- Εύκολη στερέωση χωρίς τρυπάνι, βίδες ή καρφιά
- Τα άγκιστρα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν με tesa Powerstrips® Μεγάλα



Μεγέθη και συσκευασίες

| | |
|---------------|--------------------------|
| m:mm | blister |
| Τεμ. IP/Κουτί | 12/192 |
| Χρώματα | <input type="checkbox"/> |

58003 tesa Powerstrips® Πόστερ



Εφαρμογή

- Το έξυπνο συγκολλητικό για στερέωση πόστερ, διαγραμμάτων ή σχεδίων και αφαίρεση χωρίς ίχνος.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Ασφαλές κράτημα έως 200 g
- Αφαιρούνται χωρίς να αφήνουν ίχνη, χάρη στη μοναδική τεχνολογία Powerstrips®
- Χάρη στο ειδικό σχήμα, είναι ιδανικό για ελαφρά και ευαίσθητα υλικά, κ.λπ.
- Τα πόστερ μπορούν να αντικατασταθούν ή να επαναδιευθετηθούν, αφήνοντας και την επιφάνεια και το πόστερ χωρίς ζημιές



Μεγέθη και συσκευασίες

| | |
|---------------|------------------------------|
| m:mm | αναδιπλούμενο κρεμαστό κουτί |
| Τεμ. IP/Κουτί | 15 |
| Χρώματα | <input type="checkbox"/> |

58000 tesa Powerstrips® Μεγάλα / Μικρά



Εφαρμογή

- Η εναλλακτική λύση ενάντια στο τρυπάνι, το σφυρί και τα καρφιά.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Ισχυρό κράτημα για αντικείμενα στις περισσότερες επιφάνειες*
- Αφαιρούνται χωρίς να αφήνουν ίχνη, χάρη στη μοναδική τεχνολογία Powerstrips®
- Powerstrips® Μεγάλα: μέγιστο κράτημα έως 2 kg σε λείες επιφάνειες
- Powerstrips® Μικρά: μέγιστο κράτημα έως 1 kg σε λείες επιφάνειες
- Κατάλληλα για όλη τη σειρά παρελκόμενων Powerstrips® Μεγάλα ή Μικρά



Μεγέθη και συσκευασίες

| | | |
|---------------|--------------------------|----|
| Strips | 10 | 14 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 15 | 15 |
| Χρώματα | <input type="checkbox"/> | |

55033 tesa® Σήτα OPEN / CLOSE



Εφαρμογή

- Η tesa® Σήτα OPEN / CLOSE προσφέρει προστασία από τα έντομα – απλά τυλίξετε την όταν δεν την χρειάζεστε. Προσφέρει επίσης απλή και αξιόπιστη προστασία από τα έντομα με τα παράθυρα ανοιχτά

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Ιδανική για παράθυρα με πατζούρια ή ζαρντινιέρες
- Μπορεί να ανοίξει και να κλείσει οποιαδήποτε στιγμή
- Εύκολη τοποθέτηση χάρη στο σύστημα Easy-on
- Αφαιρείται χωρίς ίχνη μέσω του συστήματος Easy-off (Εύκολη αφαίρεση): Η ταινία Hook & Loop αφαιρείται χωρίς να αφήνει κατάλοιπα
- Πλένεται ως τους 30 °C



Μεγέθη και συσκευασίες

| | |
|---------------|-----------|
| m:m | 1,30:1,50 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 5 |
| Χρώματα | ■ |

55388 tesa® Σήτα COMFORT για Παράθυρα



Εφαρμογή

- Η tesa® Σήτα COMFORT προσφέρει αξιόπιστη προστασία έναντι των εντόμων με παράθυρα και πόρτες ανοιχτά.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Εύκολη τοποθέτηση χάρη στο σύστημα Easy-on
- Αφαιρείται χωρίς ίχνη μέσω του συστήματος Easy-off (Εύκολη αφαίρεση): Η ταινία Hook & Loop αφαιρείται χωρίς να αφήνει κατάλοιπα
- Περιλαμβάνεται ταινία Hook & Loop με ισχυρή συγκράτηση και συσκευή πίεσης
- Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Πλένεται ως τους 30 °C
- Πλέγμα που χρησιμοποιείται ξανά



Μεγέθη και συσκευασίες

| | |
|---------------|-----------|
| m:m | 1,30:1,50 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 5 |
| Χρώματα | □ ■ |

55679 tesa® Σήτα STANDARD για Πόρτες



Εφαρμογή

- Η tesa® Σήτα STANDARD προσφέρει προστασία έναντι των εντόμων με παράθυρα και πόρτες ανοιχτές.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Εύκολη στερέωση με αυτοκόλλητη ταινία
- Μπορεί να κοπεί σε οποιοδήποτε μέγεθος εύκολα και με ακρίβεια
- Άνοιγμα και κλείσιμο παραθύρων χωρίς προβλήματα
- Πλένεται ως τους 30 °C



Μεγέθη και συσκευασίες

| | |
|---------------|---------------|
| m:m | 2 x 0,65:2,20 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 15 |
| Χρώματα | □ ■ |

55910 tesa® Σήτα COMFORT για Πόρτες



Εφαρμογή

- Η tesa® Σήτα COMFORT προσφέρει αξιόπιστη προστασία έναντι των εντόμων με παράθυρα και πόρτες ανοιχτά.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Εύκολη τοποθέτηση χάρη στο σύστημα Easy-on
- Αφαιρείται χωρίς ίχνη μέσω του συστήματος Easy-off (Εύκολη αφαίρεση): Η ταινία Hook & Loop αφαιρείται χωρίς να αφήνει κατάλοιπα
- Περιλαμβάνεται ταινία Hook & Loop με ισχυρή συγκράτηση και συσκευή πίεσης
- Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Πλένεται ως τους 30 °C



Μεγέθη και συσκευασίες

| | |
|---------------|--|
| m:mm | 2 x 0.65:2.50 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 5 |
| Χρώματα | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |

55672 tesa® Σήτα STANDARD για παράθυρα



Εφαρμογή

- Η tesa® Σήτα STANDARD προσφέρει προστασία έναντι των εντόμων με παράθυρα και πόρτες ανοιχτές.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Εύκολη στερήωση με αυτοκόλλητη ταινία
- Μπορεί να κοπεί σε οποιοδήποτε μέγεθος εύκολα και με ακρίβεια
- Άνοιγμα και κλείσιμο παραθύρων χωρίς προβλήματα
- Πλένεται ως τους 30 °C



Μεγέθη και συσκευασίες

| | |
|---------------|--|
| m:mm | 1,30:1,50 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 24 |
| Χρώματα | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |

55387 tesa® Ανταλλακτικό ρολό σήτας Hook & Loop



Εφαρμογή

- Με το ανταλλακτικό ρολό σήτας Hook & Loop της tesa, μπορείτε να αντικαταστήσετε τις σήτες χωρίς ίχνη.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Αυτοκόλλητη ανώτερης ποιότητας ταινία Hook & Loop
- Η μοναδική ταινία tesa® COMFORT hook & loop μπορεί να αφαιρεθεί από τις περισσότερες επιφάνειες (αλουμίνιο, PVC και σταθερές επιφάνειες ξύλου) εύκολα χωρίς να αφήνει κατάλοιπα



Μεγέθη και συσκευασίες

| | |
|---------------|--------------------------|
| m:m | 5,60 |
| Τεμ. IP/Κουτί | 22 |
| Χρώματα | <input type="checkbox"/> |