

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB SILICONE DIY



- Σφραγίζει - Μονώνει
- 100% Αδιάβροχη
- Εσωτερική & Εξωτερική Χρήση
- Μόνιμα Ελαστική

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σιλικόνη ενός συστατικού, πολλαπλών χρήσεων για κτιριακούς αρμόδιους και συστήματα υαλοπινθρόπιλα. Εξαιρετική αντοχή στην ήλιακη ακτινοβολία και τις κακές καιρικές συνθήκες. Μετά την εφαρμογή της ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία μόνιμη ελαστική σφράγιση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για ελαστική σφράγιση σε λείες επιφάνειες. Ενδείκνυται στον κατασκευαστικό τομέα, αλλά και για οικιακή χρήση. Υψηλή πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο κλπ. Εφαρμόζεται σε συστήματα γυαλιού, μεταλλικών κατασκευών, κουφωμάτων, τροχόσπιτων, σκαφών κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για PE, PP, PTFE, PC, PMMA, υλικά ασφαλτικής βάσης, καθώς και για εφαρμογές σε ταϊμέντο, μάρμαρο, μόλυβδο, χαλκό, και γαλβανισμένες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλη για ενυδρεία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	Τεμ	EAN-13
12001351	Φυσίγγιο	280	<input type="checkbox"/> Διάφανη	25	5205205111567
12001352	Φυσίγγιο	280	<input type="checkbox"/> Λευκή	25	5205205111574
12001354	Φυσίγγιο	280	<input checked="" type="checkbox"/> Καφέ	25	5205205111581
12001355	Φυσίγγιο	280	<input checked="" type="checkbox"/> Μαύρη	25	5205205111598
12001353	Φυσίγγιο	280	<input type="checkbox"/> Γκρι	25	5205205111604

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ ΜΥΤΗΣ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB SILICONE 1001-U



- Υψηλή μηχανική απόδοση
- 100% Αδιάβροχη
- Εσωτερική & Εξωτερική Χρήση
- Αντοχή στις ακτίνες UV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Όξινη σιλικόνη υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη ελαστικότητα. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμολόγηση σε λείες επιφάνειες. Ενδείκνυται στον κατασκευαστικό τομέα, αλλά και για οικιακή χρήση. Πολύ υψηλή πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, φινιρισμένο ξύλο, καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Εφαρμόζεται σε συστήματα γυαλιού, μεταλλικών κατασκευών, κουφωμάτων, τροχόσπιτων, σκαφών κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για PE, PP, PTFE, PC, PMMA, υλικά ασφαλτικής βάσης καθώς και για εφαρμογές σε ταϊμέντο, μάρμαρο, μόλυβδο, χαλκό, και γαλβανισμένες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλη για ενυδρεία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	Τεμ	EAN-13
4369	Φυσίγγιο	280	<input type="checkbox"/> Διάφανη	25	8711595011419
4391	Φυσίγγιο	280	<input type="checkbox"/> Λευκή	25	8711595011426
4430	Φυσίγγιο	280	<input checked="" type="checkbox"/> Μαύρη	25	8711595022668
4356	Φυσίγγιο	280	<input checked="" type="checkbox"/> Καφέ	25	8711595028837
4336	Φυσίγγιο	280	<input type="checkbox"/> Γκρι	25	8711595028813
8471	Λουκάνικο	550	<input type="checkbox"/> Διάφανη	12	8711595048149

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Όξινη σιλικόνη με πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Εμπλουτισμένη με πρόσθετα μυκτοκτόνα για αντίσταση στην ανάπτυξη της μούχλας. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμολόγηση σε μη πορώδεις επιφάνειες, στον κατασκευαστικό τομέα και για οικιακή χρήση. Υψηλή πρόσθια σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, φινιρίσμενό ξύλο, καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Εφαρμόζεται σε συστήματα γυαλιού, μεταλλικών κατασκευών, κουφωμάτων, τροχόσπιτων κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για PE, PP, PTFE, PC, PMMA, υλικά ασφαλτικής βάσης, καθώς και για εφαρμογές σε ταινέντο, μάρμαρο, μόλυβδο, χαλκό, και γαλβανισμένες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλη για ενυδρεία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	Τεμ	EAN-13
7550	Φυσίγγιο	260	<input type="checkbox"/> Διάφανη	25	5205205662120
7551	Φυσίγγιο	260	<input type="checkbox"/> Λευκή	25	5205205662137
7554	Φυσίγγιο	260	<input checked="" type="checkbox"/> Μαύρη	25	5205205662168
7552	Φυσίγγιο	260	<input type="checkbox"/> Καφέ	25	5205205662144
7553	Φυσίγγιο	260	<input type="checkbox"/> Γκρι	25	5205205662151

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
DB SILICONE STARSEAL

- Σφραγίζει - Μονώνει
- Για οικοδομικές εφαρμογές
- Εσωτερική & Εξωτερική Χρήση
- Αντοχή στις κακές καιρικές συνθήκες

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Ουδέτερη, άσομη σιλικόνη πολλαπλών εφαρμογών με διαρκή ελαστικότητα. Καλή πρόσθια σε πολλές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Δε συρικνώνεται. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμούς σε προκατασκευασμένα ταμεντένια πάνελ μεταξύ υαλοπινάκων και τοιχοποιίας, για περιμετρική σφράγιση μεταξύ υαλοπινάκων και αλουμίνιου. Ενδείκνυται για σφραγίσεις αρμάν διαστολής σε PVC, πολυ- καρβονικά, πολυακρυλικά πάνελ κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για PE, PP, PTFE, υλικά ασφαλτικής βάσης, καθώς και για εφαρμογές σε μόλυβδο, χαλκό, και γαλβανισμένες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλη για ενυδρεία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	Τεμ	EAN-13
46613	Φυσίγγιο	300	<input type="checkbox"/> Διάφανη	12	3290670200016

- Σιλικόνη πολλαπλών εφαρμογών
- Άσομη
- Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
DB SILICONE NEUTRASIL-1001 U**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Ουδέτερη, αντιμουχλική, άσομη σιλικόνη εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα. Εξαιρετική πρόσθια σε πολλές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το χλωριαμένο νερό, την υγρασία. Αντοχή στη μούχλα κατά ISO 868 A & B. Με αστάρι ZWALUW U12 γίνεται κατάλληλη για μόνιμη εμβάπτιση στο νερό. Δε συρικνώνεται. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F&G 25 LM, XS1, DIN 18545-E.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση αρμάν σε στημέα όπου η μούχλα πρέπει να αποφεύγεται όπως μπάνια, κουζίνες, νεροχύτες, πλακάκια, τζάμια, σφαγεία, υγειονομικούς χώρους, παιάνες (εσωτερικά και περιμετρικά), πλαστικά κλπ. Ενδείκνυται για σφραγίσεις αρμάν διαστολής σε PVC, πολυκαρβονικά, πολυακρυλικά πάνελ, πλαίσια συστημάτων υαλοπινάκων κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για ενυδρεία, PMMA, PE, PP, PC, PTFE, υλικά ασφαλτικής βάσης και επιφάνειες που περιέχουν κερί ή ίχνη παραφίνης. Εφαρμογές σε ακτοτείνους χώρους και χωρίς καλό εξερισμό μπορεί να προκαλέσουν κιτρίνισμα του υλικού. Το ίδιο θα συμβεί όταν το υλικό έρθει σε επαφή με αναθυμάσεις χημικών ιδίων κατά την ωρίμανση.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	Τεμ	EAN-13
15161	Φυσίγγιο	280	<input type="checkbox"/> Διάφανη	12	8711595097659
15162	Φυσίγγιο	280	<input type="checkbox"/> Λευκή	12	8711595097673
2746	Λουκάνικο	600	<input type="checkbox"/> Διάφανη	12	5205205111413
2727	Λουκάνικο	600	<input type="checkbox"/> Λευκή	12	5205205111420

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ANTIMΟΥΧΛΙΚΗ
DB SILICONE-NO

- Μηχανισμός ουδέτερης ωρίμανσης
- Εφαρμόζεται χωρίς αστάρι στις περισσότερες περιπτώσεις
- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, το νερό και τις καιρικές συνθήκες
- Αντιμουχλική, για κτηριακές κατασκευές και συστήματα υαλοπινάκων

**ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ
ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ RAL**
DB SILICONE SPECTRUMSEAL



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ουδέτερη, αντιμουχλική, άσομη σιλικόνη εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα. Μεγάλη επιλογή χρωμάτων (92 αποχρώσεις RAL). Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες χωρίς τη χρήση αστριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό και την υγρασία. Αντοχή στη μουχλα κατά ISO 846 A&B. Δεν συρρικνώνεται. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Για εσωτερική και ξεωτερική χρήση. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F&G 25-LM.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Αποχρωση	Τεμ	EAN-13
-	Φυσίγγιο	310	RAL	12	-

- Μεγάλη χρωματική επιλογή
- Αντιμουχλική
- Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες
- Κατάλληλη για κτιριακές εφαρμογές



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- ✓ Διαθέσιμη σε κάθε απόχρωση
- ✓ Δεν αφήνει λεκέδες
- ✓ Χρήση σε χωρούς υγιεινής
- ✓ Χρήση σε φυσική πέτρα και μάρμαρα
- ✓ Έχει πιστοποίηση CE

**ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ
ΠΥΡΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ**

DB SILICONE PYROPOL



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ουδέτερη, άσομη, σιλικόνη πυροκαθυστέρησης. Εξαιρετικής ποιότητας και χαμηλού μέτρου ελαστικότητας. Για σφραγίσεις αρμών που σε περίπτωση πυρκαγιάς θα πρέπει να καθυστερήσουν την εξάπλωση της φωτιάς, των τοξικών καπνών και αερών. Πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες χωρίς τη χρήση αστριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό και την υγρασία. Δε συρρικνώνεται. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Συμμορφώνεται με τις νόρμες BS 476 PART 22 (ENGLISH STANDARD), BS 476 PART 20 (ENGLISH STANDARD), CSTB 9335163 (FRENCH STANDARD), IMO fire test Certificate No: Med 0550220.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφραγίσεις αρμών, οπών καλωδίων, αρμών διαστολής σε μπετόν, αρμών περιμετρικών τοίχων από τούβλα κλπ. Ιδιαίτερη για εφαρμογή σε υαλοπίνακες που τοποθετούνται σε έγχιλα κουφώματα βαμμένα με συνθετικά επιχρύσιμα, χρώματα πολυουρεθάνης και βερνίκια. Κατάλληλη για σφραγίση σε δύσκολα υλικά όπως PVC, πολυκαρβονικά (Lexan® and Makrolon®), ακρυλικά φύλλα (Plexiglas® and Perspex®).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά. Δεν είναι κατάλληλη για ενυδρεία. Δε βάφεται.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	Τεμ	EAN-13
4499	Φυσίγγιο	310	<input type="checkbox"/> Λευκή	12	5205205111468

- Ειδικευμένο υλικό πυροκαθυστέρησης
- Προστασία από φωτιά και τοξικούς καπνούς
- Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Άσομο



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB ACRYLIC DIY



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, πλάστο-ελαστικού σφραγιστικού ακρυλικής βάσης. Το προϊόν είναι σχεδόν άσομα και δεν οξειδώνει τα μέταλλα. Μετά την ωρίμανση του σχηματίζει μια μαλακή πλάστο-ελαστική σφράγιση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εφαρμογές στην οικοδομή και την κατασκευή. Για αρμούς μεταξύ κουφωμάτων (αλουμινίου και ξύλινων) και τοιχοποιίας, μεταξύ εσωτερικών σκαλών και τοίχων, οροφής και τοίχων, σε σοβατεπί, περβάζια κτλ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Όταν βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει ηγηματώσεις στην επιφάνεια της βαφής.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
12001356	Φυσίγγιο	280	<input type="checkbox"/> Λευκό	25	5205205112311

- Ανθεκτικό στις ακτίνες UV
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Βάφεται
- Αντοχή στις ρηγματώσεις

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB ACRYLIC 1001-U



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού σφραγιστικού υψηλής ποιότητας με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πρώδη υλικά. Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Μπορεί να απορροφήσει έως 7,5% κινητικότητα αρμού. Πιστοποιητικό CE 7,5 P.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφραγίσεις ρηγματώσεων τοιχοποιίας, γυψοσανίδας, χωρισμάτων, κενών μεταξύ σοβατεπί, οικοδομικών αρμών μεταξύ πλαισίων παραθύρων και τοιχοποιίας κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή διάβρωση από το νερό, σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις στην επιφάνεια της βαφής.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
6981	Φυσίγγιο	280	<input type="checkbox"/> Λευκό	25	8711595036023
12002477	Φυσίγγιο	280	<input checked="" type="checkbox"/> Γκρι	25	8711595170963
12002497	Φυσίγγιο	280	<input checked="" type="checkbox"/> Καφέ	25	8711595171298
674	Λουκάνικο	400	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	8711595042970
12003321	Λουκάνικο	600	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	8711595171595



- ✓ Βάφεται
- ✓ Εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές
- ✓ Εξαιρετική πρόσφυση
- ✓ Ανθεκτικό στις ακτίνες UV



**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Ενός συστατικού σφραγιστικού υψηλής ποιότητας με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφραγίσεις ρηγμάτωσεων τοιχοποιίας, γυψοσανίδας, σφραγίσεις χωρισμάτων, κενών μεταξύ συβατεπί, οικοδομικών αρμάνων μεταξύ πλαισίων παραθύρων και τοιχοποιίας κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή διάβρωση από το νερό, σε πολυαθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει ρηγμάτωσεις στην επιφάνεια της βαφής.

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

DB ACRYLIC STARSEAL



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	Τεμ	EAN-13
9578	Φυσίγγιο	280	<input type="checkbox"/> Λευκό	25	5205205112021

■ Εύκαμπτο ■ Βάφεται ■ Εύκολο στην εφαρμογή ■ Εφαρμογή χωρίς αστάρι

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Ενός συστατικού, πλάστο-ελαστικού σφραγιστικού, ακρυλικής βάσης και εξαιρετικής ποιότητας. Βάφεται με ακρυλικά και πλαστικά χρώματα. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης μειώνει στο ελάχιστο το φαινόμενο ρηγμάτωσης της βαφής. Το προϊόν είναι σχεδόν άσμο και δεν περιέχει φθαλικούς πλαστικοποιητές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμούς μεταξύ κουφωμάτων (αλουμινίου και ξύλινων) και τοιχοποιίας. Αρμούς μεταξύ εσωτερικών σκαλιών και τοίχων, οροφής και τοίχων, συβατεπί και περβάζια. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Μετά την ωρίμανση αντέχει στις άσχημες καιρικές συνθήκες και την βροχή. Έχει υψηλή πρόσφυση χωρίς την χρήση αστριού σε τασμέντο, τούβλο, βαμμένο ξύλο, ανοδιώμενο αλουμινίο και σκληρό PVC.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή διάβρωση από το νερό, σε πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώματα.

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ


ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΩΓΜΩΝ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ

DB ACRYLIC ANTI-CRACK



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	Τεμ	EAN-13
16152	Φυσίγγιο	310	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	87115951033343

■ Προλαμβάνει τις ρηγμάτωσεις στην βαφή ■ Δεν συρρικνώνεται ■ Εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές ■ Τρίβεται μετά την ωρίμανση

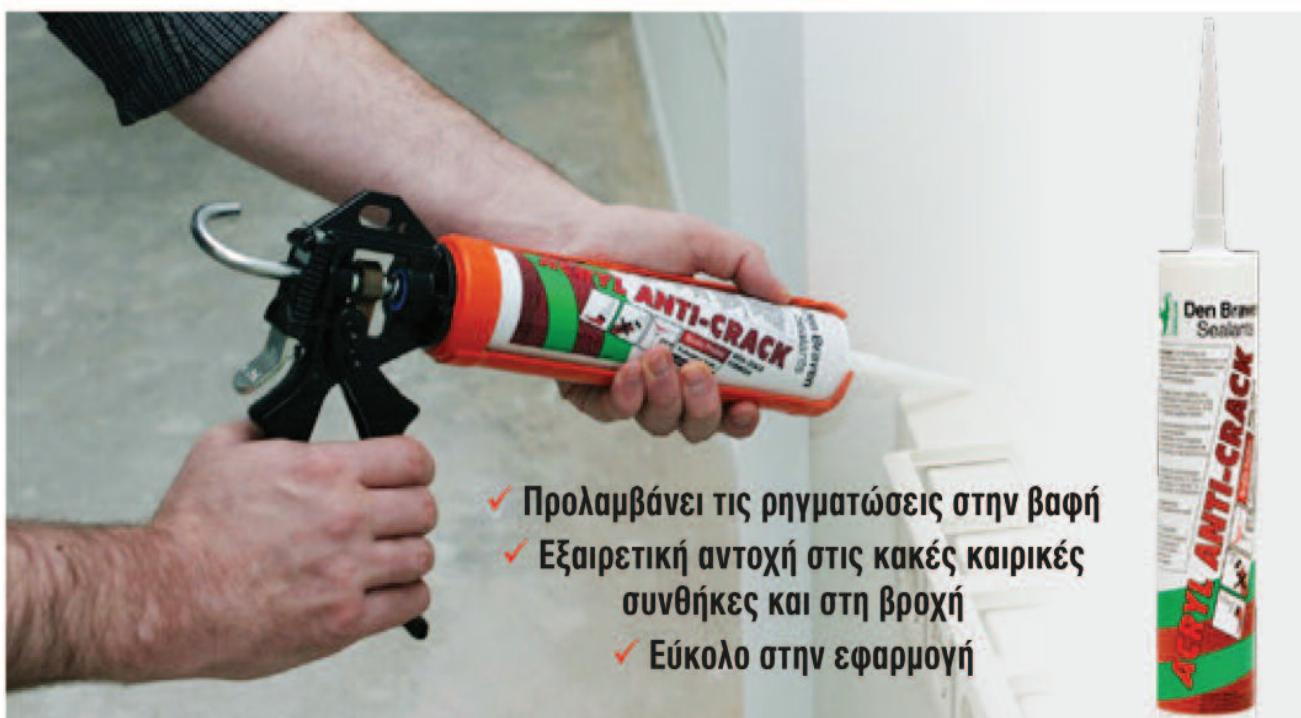



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ DB ACRYLIC PARQUET-SEAL



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξαιρετικής ποιότητας σφραγιστικό σε αποχρώσεις ξύλου με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση σχηματίζεται ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά χωρίς τη χρήση ασταριού. Υψηλή πρόσφυση σε τούβλα, τοιχοποιία, ξύλινες επιφάνειες κλπ. Μετά την ωρίμανση μπορεί να βαφτεί. Για χρήση εσωτερική και εξωτερική.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση ξύλινων και laminate δαπέδων, πλαισίων ξύλινων κουφωμάτων, σφράγιση μεταξύ σκάλας και τοιχοποιίας, σφράγιση σε πέργολες, ξύλινες κατασκευές κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή διάβρωση από το νερό, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις στην επιφάνεια της βαφής.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	Τερ	EAN-13
15531	Φυσίγγιο	310	Κελεμπέκι 2601	12	5205205112137
15532	Φυσίγγιο	310	Πεύκο 3901	12	5205205112144
15533	Φυσίγγιο	310	Δρυς 3501	12	5205205112151
15534	Φυσίγγιο	310	Ιρόκο 9901	12	5205205112168
15535	Φυσίγγιο	310	Κερασιά 5601	12	5205205112175
15536	Φυσίγγιο	310	Καρυδιά 1231	12	5205205112182
15537	Φυσίγγιο	310	Καρυδιά Σκ. 0301	12	5205205112199
15538	Φυσίγγιο	310	Μαόνι Σκ. 7801	12	5205205112205
15539	Φυσίγγιο	310	Οξύα 8901	12	5205205112212
16291	Φυσίγγιο	310	Βέγκε 2071	12	5205205112243

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΠΥΡΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ DB ACRYLIC PYROCRYL



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, πυροδιογκούμενο, ακρυλικού σφραγιστικού πυρανάσχεσης. Το προϊόν θα διογκωθεί με τη αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από 200°C. Είναι σχεδόν άσυμη και δεν οξειδώνει τα μέταλλα. Μετά την ωρίμανση σχηματίζεται ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό υψηλής ποιότητας με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά χωρίς τη χρήση ασταριού. Συμμορφώνεται με τις νόρμες BS 476 PART 22 (ENGLISH STANDARD), BS 476 PART 20 (ENGLISH STANDARD), CSTB 9335163 (FRENCH STANDARD), IMO fire test code, Certificate No: Med 0550220. Για χρήση εσωτερική και εξωτερική.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμούς σε εσωτερικές εφαρμογές όπου απαιτούνται πυράντοχες σφραγίσεις. Για αρμούς πυροκαθευτέρωσης σε κατασκευές κτιρίων, σπιτών, πλαισίων. Περιμετρικά γύρω από πόρτες, παράθυρα και τοιχοποιία. Αρμούς μεταξύ τοίχων και οροφής. Κενά μεταξύ σωληνώσεων, καλωδίων και τοιχοποιίας. Υψηλή πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού σε τσιμέντο, τούβλο, βαμμένο ξύλο, ανοδιωμένο αλουμίνιο και σκληρό PVC.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή διάβρωση από το νερό, σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώματα.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	Τερ	EAN-13
4482	Φυσίγγιο	310	Λευκό	12	5205205112281

- Προστασία από φωτιά και τοξικά αέρια
- Πυροδιογκούμενο
- Εξαιρετική συμπεριφορά στην βαφή

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιότητας, διάφανο ακρυλικό σφραγιστικό με πρόσθετα σιλικόνης και μεγάλη ελαστικότητα (600%). Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα διάφανο πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό. Πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά χωρίς τη χρήση ασταριού. Δεν διαβρώνει τα μέταλλα. Μπορεί να απορροφήσει έως 12,5% κινητικότητα αρμού. Διάφανο μετά την ωρίμανση του. Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμούς κουφωμάτων (αλουμινίου και ξύλινων) και τοιχοποιίας. Αρμούς μεταξύ εσωτερικών σκαλιών και τοίχων, οροφής και τοίχων, σιβατεπί και περβάζια. Το DB Acryl Clear WT έχει υψηλή πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού σε τιμέντο, τούβλο, βαμμένο ξύλο, ανοδιωμένο αλουμινίο και σκληρό PVC.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Αποχρώση	Τεμ	EAN-13
10082701	Φυσίγγιο	310	<input type="checkbox"/> Διάφανο	12	8711595009225

- Διάφανο ακρυλικό σφραγιστικό
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα
- Για εσωτερικές εφαρμογές

ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

DB ACRYL CLEAR WT

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Ενός συστατικού ακρυλικού σφραγιστικού, υψηλής ποιότητας με άγρια όψη. Η άγρια όψη του κάνει την επιδιόρθωση αόρατη σταν εφαρμόζεται σε τραχιά επιφάνεια. Το προϊόν είναι σχεδόν άσυμο και δεν οξειδώνει τα μέταλλα. Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση αρμάν και ρωγμών μεταξύ επιφανειών που έχουν άγρια όψη: τοιχοποιία, σοβάς, τούβλα κλπ. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Μετά την ωρίμανση αντέχει στις άσχιμες καιρικές συνθήκες και την βροχή. Έχει υψηλή πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού σε τιμέντο, τούβλο, βαμμένο ξύλο, ανοδιωμένο αλουμινίο, σκληρό PVC κτλ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Μετά από μεγάλη έκθεση σε νερό η επιφάνεια του διάφανου DB Acryl Clear WT μπορεί να κοκκινιστεί. Επανέρχεται στη αρχική κατάσταση όταν η επιφάνεια στεγγάσει.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Αποχρώση	Τεμ	EAN-13
1144	Φυσίγγιο	310	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	8711595019583

- Άγρια όψη
- Εύκαμπτο
- Εξαιρετική συμπεριφορά στην βαφή
- Εύκολο στην χρήση

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΑΓΡΙΑ ΌΨΗ

DB STUC-O-SEAL



- ✓ Άγρια όψη (κάνει αόρατη την επιδιόρθωση σε τραχιά επιφάνεια)
- ✓ Εύκαμπτο
- ✓ Βάφεται
- ✓ Εύκολο στην εφαρμογή.



ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

DB POLYFLEX-420



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας, επαγγελματικό, πολυουρεθανικό σφραγιστικό χαμηλού μέτρου ελαστικότητας που ωρίμαζε με την ατμοσφαιρική υγρασία. Το Zwaluw Polyflex® 420 είναι εύκολο στην εφαρμογή με πιστόλι, με εξαιρετική πρόσφυση. Εξαιρετικά ανθεκτικό στις κακές καιρικές συνθήκες και μόνιμα ελαστικό. Μετά την ωρίμανση μπορεί να βάφεται. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F-25LM.



■ Χαμηλού μέτρου ελαστικότητας

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00800	Φυσίγγιο	300	<input type="checkbox"/> Λευκό	25	5205205113196
00801	Φυσίγγιο	300	<input checked="" type="checkbox"/> Γκρι	25	5205205113202
5552	Λουκάνικο	600	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	5205205113066
5558	Λουκάνικο	600	<input checked="" type="checkbox"/> Γκρι	12	5205205113073

■ Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση αρμών στη βιομηχανία προκατασκευασμένων σπιτιών, σε κτίρια, στηθαία, περβάζια, πλακίδια τοίχων και σε σημεία μεταξύ πλαισιών παραθύρων και τοιχοποιίας. Υψηλή πρόσφυση σε διάφορα οικοδομικά υλικά όπως ταύμεντο, τοιχοποιία, βαμμένο ξύλο, γυαλί, αλουμινίο, χάλυβας, ανοξειδώτος χάλυβας, PVC και στους περισσότερους από τους συνδυασμούς τους. Χρησιμοποιείται και χωρίς αστάρι για αρμούς διασπορής και σύνδεσης κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Το λευκό χρώμα ενδέχεται να κιτρίνισε λίγο σε μεγάλη έκθεση στη ηλιακή ακτινοβολία. Δεν συνιστάται για χρήση σε υαλοπίνακες, ενυδρεία, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

DB HYBRISEAL-540



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού σφραγιστικού υβρίδιο πολυουρεθάνης με πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Απαλλαγμένο από ισοκυάνια και διαλύτες. Μόνιμα ελαστικό. Ανθεκτικό στην υγρασία, τις καιρικές συνθήκες και την υπεριωδή ακτινοβολία. Γρήγορο και δύσιμο στέγνωμα. Μετά την ωρίμανση βάφεται με κατάλληλα χρώματα διασποράς (μη ρητωνύμα). Συμμορφώνεται με ISO 11600 F-25LM, SNJF F 25 E, DIN 18540 F, DIN 4102-1 fire resistance, FDA specification, UBATC-BUTGB.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση και στεγανοποίηση στον τομέα των κατασκευών και της βιομηχανίας. Για αρμούς μεταξύ ξύλου, μετάλλου, αλουμινίου και PVC, καθώς και των περισσότερων συνδυασμών τους. Για ρωγμές σε σκυρόδεμα, πέτρινους τοίχους, μπετόν, τοιχοποιία. Για σφράγιση αρμών στη βιομηχανία και σε προκατασκευασμένα κτίρια. Για συγκόλληση σε στηθαία, περβάζια, πλακάκια, μεταλλικές κατασκευές και επισκευές.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
5401306	Φυσίγγιο	300	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	3290670307067
5401319	Φυσίγγιο	300	<input checked="" type="checkbox"/> Γκρι	12	3290670307166
401019	Λουκάνικο	600	<input checked="" type="checkbox"/> Γκρι	12	5205205113059
401020	Λουκάνικο	600	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	5205205113083
401021	Λουκάνικο	600	<input checked="" type="checkbox"/> Μαύρο	12	5205205113226

■ Πολύ ελαστικό

■ ISO 11600 F25 LM

■ Αντοχή στο θαλασσινό νερό και στον παγετό

■ Αντοχή στη γήρανση και στις κακές καιρικές συνθήκες

Πλάτος X Βάθος (a x b) διστάσεις σφράγισης (mm)	4 x 4	5 x 5	8 x 5	8 x 8	10 x 8	10 x 10	12 x 8	12 x 10	15 x 10	15 x 12	15 x 15	18 x 10	18 x 15	20 x 10	20 x 15
Τρέχοντα μέτρα σφράγισης ανά φυσίγγιο (300ml) ανάλογα με την διστάση του αρμού (m)	18,8	12,0	7,5	4,7	3,8	3,0	3,1	2,5	2,0	1,7	1,3	1,7	1,1	1,5	1,0
Απαιτούμενη ποσότητα φυσιγγιών (300ml) για σφράγιση 100m ανάλογα με την διστάση του αρμού	5	8	13	21	26	32	30	39	48	59	71	59	91	67	100
Τρέχοντα μέτρα σφράγισης ανά σαλάμι (600ml) ανάλογα με την διστάση του αρμού (m)	37,5	24,0	15,0	9,3	7,6	6,0	6,4	5,0	4,0	3,3	2,7	3,3	2,1	2,9	1,5
Απαιτούμενη ποσότητα σαλαμών (600ml) για σφράγιση 100m ανάλογα με την διστάση του αρμού	3	4	7	11	13	17	16	20	25	30	37	30	47	35	52



**ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΚΟΛΛΑ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
DB HYBRIFIX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«All-in-One» σφραγιστικό-συγκολλητικό MS-Polymer με εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Άσομο και φιλικό για το χρήστη. Σχεδιασμένο για πολλαπλές εφαρμογές. Μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τη νερό, τη γυρασία, τη μούχλα κλπ. Εφαρμόζεται και σε υγρές επιφάνειες. Βάφεται με χρώματα ενός και δύο συστατικών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εφαρμογές συγκόλλησης και σφράγισης σε πάνελ, σαβατεπί, περφάζια, κατώφλια, καθρέφτες και μονωτικά υλικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στεγανοποίηση σε συστήματα υαλοπινάκων σε εσωτερικούς χώρους, κουζίνες, μπάνια, την αυτοκινητοβιομηχανία, την ναυπηγική βιομηχανία, και σε μεταλλικές κατασκευές. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης. Ενδέχεται να κιτρινίσει όταν εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Αποχρωση	τεμ	EAN-13
1125	Σώληναριο	80	<input type="checkbox"/> Λευκό	25	8711595089784
15156	Φυσίγγιο	290	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	8711595097550
15157	Φυσίγγιο	290	<input checked="" type="checkbox"/> Γκρι	12	8711595097574
6206	Φυσίγγιο	290	<input checked="" type="checkbox"/> Μαύρο	12	8711595028059

- Πολυχρηστικό, για συγκόλληση και σφράγιση
- Ισχυρή συγκόλληση
- Άσομο, ουδέτερο
- Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, υπερδιάφανο, επαγγελματικό σφραγιστικό-συγκολλητικό υψηλής ποιότητας βάσης MS-Polymer. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία ισχυρή, ελαστική συγκόλληση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εφαρμογές σε κτίρια, μπάνια, κουζίνες, κλπ. Ειδικό για συστήματα εσωτερικών υαλοπινάκων και βερνικωμένων επιφανειών, για πορελάνες, κεραμικά πλακάκια, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, μόλυβδο, καθρέπτες κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλο για χρήση κάτω από το νερό, για εφαρμογές με υλικά PE, PP, PTFE, νεοπρένιο, επιφάνειες ασφαλτικής βάσης και για αρμούς διαστολής. Ενδέχεται να κιτρινίσει όταν εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη και όταν έρχεται σε επαφή με χημικά καθαριστικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Αποχρωση	τεμ	EAN-13
15155	Φυσίγγιο	290	<input type="checkbox"/> Υπερδιάφανο	12	8711595097536

- Υπερδιάφανο
- Άσομο, ουδέτερο
- Ψηλή απόδοση
- Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά



- ✓ Κρυστάλλινα διάφανο
- ✓ 'Άσομο, ουδέτερο, χωρίς ισοκυανικά
- ✓ Υψηλή απόδοση

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ

DB HYBRISEAL-560



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υβριδική αρμόκολλα πολυουρεθάνης, απαλλαγμένη από ισοκυάνια και διαλύτες. Μόνιμα ελαστική. Ανθεκτική στην υγρασία, τις κακές καρκικές συνθήκες και την υπερώδη ακτινοβολία. Γρήγορο και άσομο στέγνωμα. Αντοχή σε θαλασσινό και πόσιμο νερό, σε λιπαντικά, αντιψυκτικά υγρά, καθαριστικά, αλειφατικές λιπαρές ουσίες, ιώδιο, ελαφρά οξέα κλπ. (δοκιμή της αντοχής απαιτείται). Μετά την ωρίμανση βάφεται με κατάλληλα χρώματα διασποράς (μη ρητίνούχα).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση σε οικοδομικά υλικά όπως ξύλο, MDF, τουύλο, γύνα, τασμέντο, φυσική πέτρα, κεραμικά πλακάκια, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμινίο, χαλκό, μόλυβδο, γυαλί, ABS, κλπ. Ιδανικό για υψηλής απόδοσης συγκόλλησης. Μεγάλο πλεονέκτημα στους εσωτερικούς χώρους όπου δημιουργείται πρόβλημα κατά την εφαρμογή και την ωρίμανση των κοινών σφραγιστικών πολυουρεθάνης, λόγω των πτητικών τους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, νεοσπρένιο και ασφαλτούχες επιφάνειες. Δεν βάφεται με αλκυδικά χρώματα.

- Μεσαίου μέτρου ελαστικότητας
- ISO 11600 F25 LM
- Εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες
- Αντοχή στο θαλασσινό νερό και στον παγετό

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
30706	Φυσίγγιο	290	<input type="checkbox"/> Λευκή	12	5205205113028
30721	Φυσίγγιο	290	<input checked="" type="checkbox"/> Μαύρη	12	5205205113035
44311	Λουκάνικο	600	<input type="checkbox"/> Λευκή	12	5205205113103
44310	Λουκάνικο	600	<input checked="" type="checkbox"/> Μαύρη	12	5205205113110

ΚΟΛΛΑ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB HIGH-TACK



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού υβριδικού συγκόλλησης και υψηλής ποιότητας. Λόγω της ισχυρής και άμεσης συγκράτησης η στήριξη των υλικών κατά την εφαρμογή δεν είναι απαραίτητη. Είναι άσομο, δεν περιέχει ισοκυανικά, σιλικόνες και διαλύτες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Για συγκόλληση διαφόρων υλικών στην οικοδομή και την βιομηχανία. Κατάλληλο για πορσελάνη, βαμμένο μέταλλο, εποξικά και πολυεστερικά πάνελ, πολυστερίνη, σκληρό PVC, πολυκαρβονικά, πάνελ πολυουρεθάνης, ανοξείδωτα, ανοδιωμένο αλουμινίο, χαλκό, γαλβανιζέ επιφάνειες, ξύλο και πάνελ HPL.

Προσοχή: Συστήνεται η εφαρμογή του με ενισχυμένο πιστόλι σιλικόνης (δύναμη σκανδάλης 12/1).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Ακατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης.

- Εξαιρετική αρχική συγκράτηση
- Υψηλή τελική συγκόλληση
- Πολυχρηστικό
- Άσομο, ουδέτερο
- Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

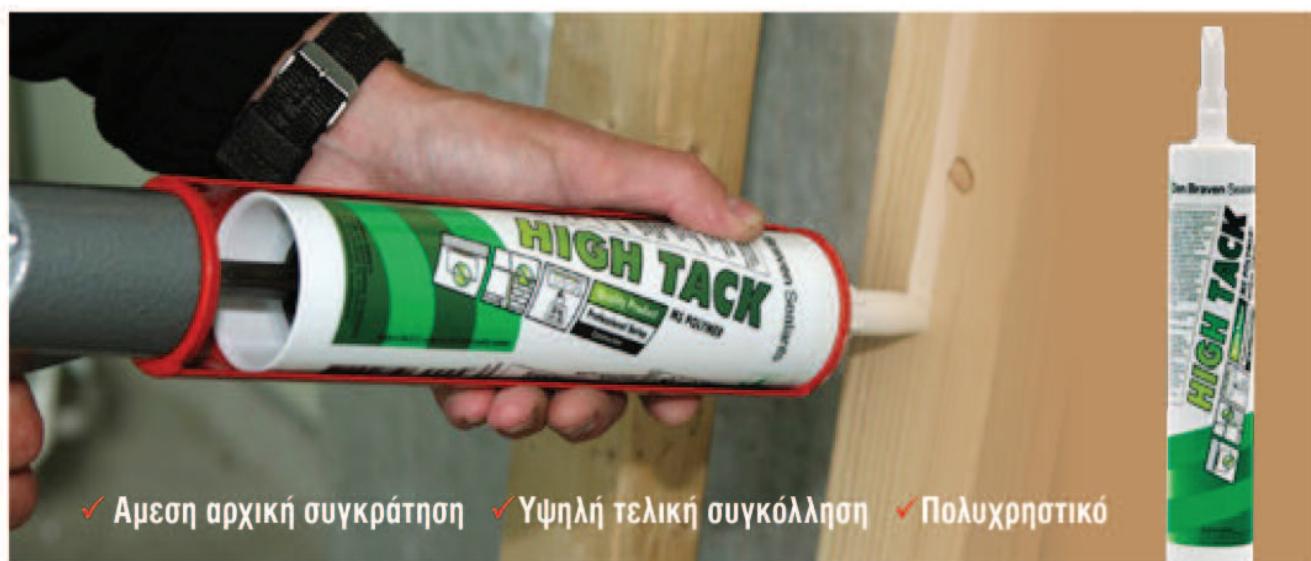

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Ισχυρό συγκολλητικό άμεσης συγκράτησης, τεχνολογίας MS-Polymer. Λόγω των ιδιοτήτων του, η στήριξη των υλικών στην εφαρμογή δεν είναι απαραίτητη. Είναι άσομο, ουδέτερο και δεν περιέχει διαλύτες. Δεν επηρέαζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά την ωρίμανση 2,2Nmm². Αντικαθιστά καρφιά και βίδες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εφαρμογές στον κλάδο των οικοδομικών και τεχνικών έργων, στο σπίτι ή τον κήπο. Ενδείκνυται για συγκόλληση μονωτικών υλικών, καθρεπτών, μετάλλων, γυαλιού, πορσελάνης, αλουμινίου, μόλυβδου, βερνικωμένου ξύλου, ανοξείδωτου χάλυβα, πολυεστέρα, πολυαστερίνης, πολυουρεθάνης, PVC, φυσικών πετρών, γυψοσανίδας, σκυροδέματος κλπ. Προσοχή: Συστήνεται η εφαρμογή με ενισχυμένο πιστόλι σιλικόνης (δύναμη οκανδάλης 12/1).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Ακατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
51262	Φυσίγγιο	290	<input type="checkbox"/> Λευκή	12	8595100149633

- Εξαιρετικά υψηλή άρχική συγκράτηση
- Εξαιρετική πρόσφυση

- Υψηλή δύναμη, μηχανική αντοχή και διάρκεια
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα

- Μόνιμα ελαστικό, γρήγορη ωρίμανση

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Υπερδιάφανο, ισχυρό κατασκευαστικό συγκολλητικό υψηλής ποιότητας τεχνολογίας MS Polymer. Είναι άσομο, ουδέτερο και δεν περιέχει ισοκανανικά. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία ιαχυρή, ελαστική, κρυστάλλινη συγκόλληση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εφαρμογές σε κτίρια, μπάνια, κουζίνες, συστήματα εσωτερικών υαλοπινάκων και βερνικωμένων επιφανειών, για πορσελάνες, κεραμικά πλακάκια, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, μόλυβδο, καθρέπτες κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλο για χρήση κάτω από το νερό, για εφαρμογές με υλικά PE, PP, PTFE, νεοπρένιο και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης και για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης. Ενδέχεται να κιτρινίσει όταν εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη και όταν έρχεται σε επαφή με χημικά καθαριστικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
51930	Φυσίγγιο	290	<input type="checkbox"/> Διάφανη	12	8595100150097

- Υπερδιάφανο
- Ουδέτερος μηχανισμός ωρίμανσης, σχεδόν άσομο
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστράι σε διάφορες επιφάνειες ακόμα και υγρές

ΙΣΧΥΡΗ ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΗ ΚΟΛΛΑ
DB MAMUT GLUE CRYSTAL

**ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΑ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**
DB MAMUT GLUE TOTAL

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιότητας, επαγγελματικό συγκόλλητικό MS-Polymer, με πολύ υψηλή εφεκτικούτη αντοχή. Δριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία εξαιρετικά ισχυρή, ελαστική συγκόλληση. Δεν επηρέαζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αντοχή σε εφεκτικό μετά την ωρίμανση 5,0Nm². Αντικαθιστά καρφία και βίδες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση πολλών κατασκευαστικών υλικών όπως σίδερο, ανοξείδωτο, αλουμίνιο, ανδιωμένο αλουμίνιο, χαλκό, γαλβανισμένη λαμαρίνα, ελαφριά κράματα, PU, ABS, PVC, πολυστερίνη, πολυεστέρα, γυαλί, καθρέπτη, ταιμεντοκονία, φυσικές πέτρες, γύψο, βαμμένες επιφάνειες, κεραμικά. Η χρήση ασταριού δεν είναι πάντα απαραίτητη. Εφαρμογές σε αυτοκίνητα, αυτοκινούμενα, τροχόσπιτα, μηχανήματα, αεραγωγούς, προσόψεις, γυαλί, μεταλλικές κατασκευές, πλαίσια παραθύρων, βιομηχανικά πάνελ, κλιματιστικά, στην γαυτιλία κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλη για χρήση κάτω από το νερό, για εφαρμογές με υλικά PE, PP, PMMA, PTFE, νεοπρένιο, επιφάνειες ασφαλτικής βάσης και για οιράγιση αρμάνων.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
51920	Φυσίγγιο	290	Λευκή	12	8595100150080

- Εξαιρετικά υψηλή δύναμη, μηχανική αντοχή και διάρκεια
- Χωρίς συρρίκνωση και φυσαλίδες
- Μεγάλη αντοχή, μόνιμα ελαστική
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα
- Απορρόφηση ακουστικών και μηχανικών θορύβων από κραδασμούς
- Γιαλοχαρτάρεται και τρίβεται μετά την ωρίμανση

**ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ
ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ**

DB MIRRORFIX-MS

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Συγκόλλητικό καθρεπτών άμεσης συγκράτησης και εξαιρετικής ποιότητας, τεχνολογίας MS-Polymer. Κατάλληλο για όλους τους καθρέπτες κατασκευασμένους κατά DIN 1238. Λόγω της ισχυρής και άμεσης συγκράτησης, η στήριξη του καθρέπτη στην εφαρμογή δεν είναι πάντα απαραίτητη. Προϊόν άσμο, χωρίς διαλύτες. Δεν επηρέαζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αντοχή σε εφεκτικό μετά την ωρίμανση 2,2Nm².

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση καθρεπτών σε οικοδομικά στοιχεία όπως: επιφάνειες ξύλου, πέτρας, σοβά, σκυροδέματος, γυψοσανίδας, μετάλλου, αλουμινίου κλπ. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή.
Προσοχή: Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε λωρίδες απόστασης 25-30cm. Συστήνεται η εφαρμογή του με ενιοχυμένο πιστόλι σιλικόνης (δύναμη σκανδάλης 12/1).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10198	Φυσίγγιο	290	Λευκό	12	5205205111383

- Ειδικευμένο για συγκόλληση καθρέπτη
- Υψηλή αρχική συγκράτηση
- Άσμο, ουδέτερο
- Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά





ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

DB POLYFLEX-452

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας, επαγγελματικό, πολυουρεθανικό αφραγιστικό μεσαίου μέτρου ελαστικότητας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Το Zwaluw Polyflex® 452 είναι εύκολο στην εφαρμογή με πιστόλι, με εξαιρετική πρόσφυση. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F 25LM, SNJF F25E, FDA, ITT of CAoF.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για ελαστικές συγκολλήσεις σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Για αρμόύς σύνδεσης δαπέδων και τοίχων. Σε μεταλλικές κατασκευές, σε προκατασκευασμένα σπίτια, οχήματα, container, ψυγεία, αυτοκινούμενα, σκάφη, τροχόσπιτα, τρένα, αεροπλάνα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Το λευκό χρώμα ενδέχεται να κιτρινίσει λίγη σε μεγάλη έκθεση στη ηλιακή ακτινοβολία. Δεν συνιστάται για χρήση σε υαλοπίνακες, ενυδρεία, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
-	Φυσίγγιο	300	<input type="checkbox"/> Λευκή	25	-

- Μεσαίου μέτρου ελαστικότητας
- Υψηλή μηχανική αντοχή
- Μόνιμα ελαστικό
- Βάφεται



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υβριδική αρμοκόλλα πολυουρεθάνης, απαλλαγμένη από ισοκυάνια και διαλύτες. Μόνιμη ελαστική. Ανθεκτική στην υγρασία, τις καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία. Γρήγορο και άσομο στέγγωμα. Αντοχή σε θαλασσινό και πόσιμο νερό, σε λιπαντικά, αντιψυκτικά υγρά, καθαριστικά, αλευφατικές λιπαρές ουσίες, ιώδιο, ελαφρά οξέα κλπ. (δύοκμή της αντοχής παπαείται). Μετά την ωρίμανση βάφεται με κατάλληλα χρώματα διασποράς (μη ρητινούχα).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση σε οικοδομικά υλικά όπως ξύλο, MDF, τουβλό, γύψο, τοιμέντο, φυσική πέτρα, κεραμικά πλακάκια, ανοξειδωτό χάλυβα, αλουμινίου, χαλκό, μόλυβδο, γυαλί, ABS, κλπ. Ιδιαίτερο για υψηλής απόδοσης συγκόλληση με μεγάλο πλεονέκτημα στους εσωτερικούς χώρους όπου δημιουργείται πρόβλημα αναθυμιάσεων κατά την εφαρμογή και την ωρίμανση των κοινών συγκολλητικών πολυουρεθάνης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, νεοπρένιο και ασφαλτούχες επιφάνειες. Δεν βάφεται με αλκυδικά χρώματα.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
5001306	Φυσίγγιο	300	<input type="checkbox"/> Λευκή	25	3290670317066
5001321	Φυσίγγιο	300	<input checked="" type="checkbox"/> Μαύρη	25	3290670317219

- Υψηλού μέτρου ελαστικότητας
- Υψηλή μηχανική αντοχή
- Μόνιμα ελαστικό
- Βάφεται



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άσυρμ μονταζόκολλα υψηλών προδιαγραφών χωρίς διαλύτες για γενική χρήση. Για συγκόλληση οικοδομικών υλικών και εξαρτημάτων φινιρίσματος τα οποία εκτίθενται σε σύσταση, δόνηση. Δεν επηρεάζει υλικά ευαίσθητα στους διαλύτες όπως πολυστερίνη, φελιζόλ, διάφορα πλαστικά κλπ. Ανθεκτική στη σκόνη και την υγρασία. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά την ωρίμανση 40kg/cm².

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση, συναρμολόγηση, στερέωση υλικών σε κατασκευές και σπίτια. Ιδιαίτερη για κανάλια, σοβατεπί, αρμοκάλιντρα, διακοσμητικές πέτρες, κορνίζες, φελιζόλ κλπ. Κατάλληλη για χρήση σε άβαφο ξύλο, σε πέτρα, τοιμέντο, PVC, πολυστερίνη κλπ. Καταργεί καρριά και βίδες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

DB MONTAGEFIX-W



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15938	Φυσίγγιο	280	<input type="checkbox"/> Λευκή	12	520520511291

- Χωρίς διαλύτες
- Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες
- Ισχυρή συγκόλληση
- Εύκολη στην εφαρμογή



ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ

DB MONTAGEFIX-N



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλών προδιαγραφών και ταχείας ωρίμανσης μονταζόκολλα διαλύτου, για γενική χρήση. Μετά την ωρίμανση αποκτά ελαστικότητα. Γρήγορη, άμεση και καλή πρόσφυση σε πολλά υλικά. Αντοχή στην υγρασία, το νερό και τη ζέστη. Δεν περιέχει τολουόλη. Κατάλληλη για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Για συγκόλληση / στερέωση διακοσμητικών πάνελ, ξύλινων δοκαριών, σοβατεπί, άκρες σκαλοπατών, ξύλινα φιλέτα κλπ, σε βαμμένο ξύλο, μέταλλο, πέτρα, πλαστικό, τούβλο και τουμέντο. Καταργεί βίδες και καρφιά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και ασφαλτούχες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλο για πολυυτερίνη και άλλα υλικά ευαίσθητα σε διαλύτες.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
18942	Φυσίγγιο	280	■ Μπεζ	12	520520511505

- Σύνθεση χωρίς τολουόλη
- Γεμίζει κενά
- Εφαρμόζεται σε λείες και πορώδεις επιφάνειες
- Μεγάλη αντοχή στις κακές καιρικές συνθήκες
- Κολλάει σχεδόν όλα τα κατασκευαστικά υλικά

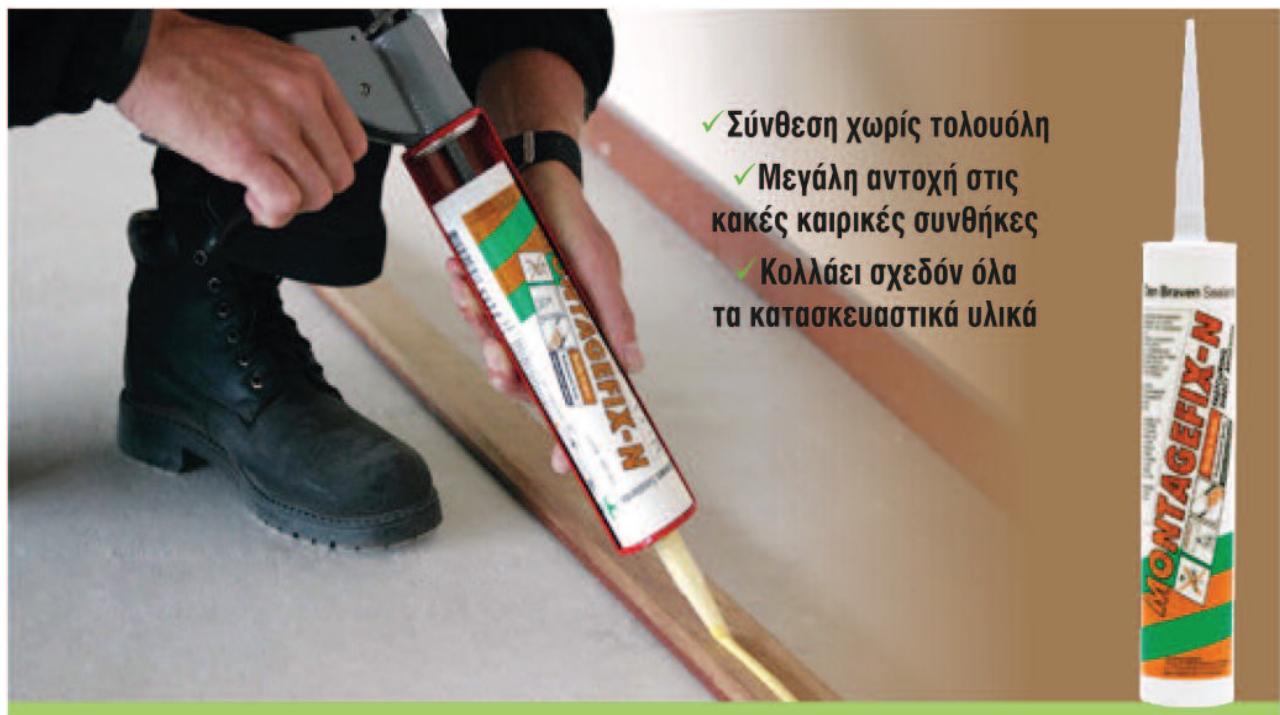

- ✓ Σύνθεση χωρίς τολουόλη
- ✓ Μεγάλη αντοχή στις κακές καιρικές συνθήκες
- ✓ Κολλάει σχεδόν όλα τα κατασκευαστικά υλικά

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

DB MONTAGEFIX-PU



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονταζόκολλα πολυουρεθάνης πολύ υψηλών προδιαγραφών και ταχείας ωρίμανσης, γενικής χρήσης. Κατάλληλη και για κάθετες εφαρμογές λόγω της μεγάλης θιέστρωσης. Πα συγκόλληση οικοδομικών υλικών και εξαρτημάτων φινιρίσματος τα οποία εκτίθενται σε σύσπαση ή δόνηση. Αντοχή στο νερό, σύμφωνα με το EN 204 D4 και B4 DIN 68602a. Ισχυρή εφελκυστική αντοχή μετά την ωρίμανση 120kg/cm².



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση ξύλινων κατασκευών σε κτίρια, για πλαίσια παραθύρων και θυρών, για μέταλλα, μονωτικές πλάκες, πετροβάμβακα, ταϊμέντο, κατασκευές σάντουιτς, για τη βιομηχανία επίπλων κλπ. Καταργεί καρφιά και βίδες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από +5°C.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
7971	Φυσίγγιο	310	■ Μπεζ	12	8711595038096

- Θιέστρωση συγκόλλητικό
- Μεγάλο εύρος εφαρμογών
- Πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή
- Γεμίζει κενά



ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ

DB WOODFIX D2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρή κόλλα ξύλου ταχείας πήξεως, κρυσταλλιζέ με βάση PVA. Στερεά κατά όγκο 50%. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές D2 EN 204/205. Για εσωτερικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλλησης σε ξύλινες εφαρμογές όπως τραπέζια, καρέκλες, συρτάρια, ενώσεις ξύλων, φορμάκιας, νοθοπάν, καπλαμά, φελιζόλ, φελού κλπ. Κατάλληλη επίσης, για συγκόλληση χαρτονιού, χαρτιού κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Να μη χρησιμοποιείται σε ξύλα με υγρασία περισσότερη από 15%.



Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00700	Μπιμπερό	200	<input type="checkbox"/> Κρυσταλλιζέ	24	5205205670002
00701	Μπιμπερό	750	<input checked="" type="checkbox"/> Κρυσταλλιζέ	12	5205205670019
00702	Δοχείο	0.5 Kg	<input type="checkbox"/> Κρυσταλλιζέ	24	5205205670026
00703	Δοχείο	1 Kg	<input checked="" type="checkbox"/> Κρυσταλλιζέ	12	5205205670033
00704	Δοχείο	5 Kg	<input type="checkbox"/> Κρυσταλλιζέ	1	5205205670040
00705	Δοχείο	30 Kg	<input checked="" type="checkbox"/> Κρυσταλλιζέ	1	5205205670057

■ Κρυσταλλιζέ ■ Ισχυρή συγκόλληση ■ Πολυχρηστική ■ Άσμη, ουδέτερη



ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ

DB WOODFIX D3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρή και αδιάβροχη κρυσταλλιζέ κόλλα ξύλου, ταχείας πήξεως, με βάση PVA. Μεγάλη αντοχή στην υγρασία. Στερεά κατά όγκο 50%. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές D3 EN 204/205. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλλησης σε ξύλινες εφαρμογές όπως ξύλινες πόρτες, κάσες παραθύρων, έπιπλα, πέργκολες, κουζίνες κλπ. Επιπλέον για συγκόλληση νοθοπάν, φορμάκιας, κόντρα πλακέ θαλάσσης, ξύλινων δαπέδων κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Να μη χρησιμοποιείται σε ξύλα με υγρασία περισσότερη από 15%.



Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00706	Μπιμπερό	200	<input type="checkbox"/> Κρυσταλλιζέ	24	5205205670064
00707	Μπιμπερό	750	<input checked="" type="checkbox"/> Κρυσταλλιζέ	12	5205205670071
00708	Δοχείο	5 Kg	<input checked="" type="checkbox"/> Κρυσταλλιζέ	1	5205205670088
00709	Δοχείο	30 Kg	<input type="checkbox"/> Κρυσταλλιζέ	1	5205205670095

■ Κρυσταλλιζέ
■ Ισχυρή συγκόλληση
■ Αντοχή στην υγρασία



ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ

DB SUPER ADHESIVE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρή, κυανοακρυλική κόλλα ψηφλών προδιαγραφών και ταχύτατης ωρίμανσης για επαγγελματική χρήση. Αντοχή στην υγρασία, τα καθαριστικά και αρκετά χημικά. Πολύ υψηλή αντοχή συγκόλλησης 10N/mm².

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση μετάλλου, πλαστικού, γυαλιού, λάστιχου, κουστουσούκ, PVC κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και για πολύ πορώδεις επιφάνειες.



■ Ισχυρή συγκόλληση ■ Ωρίμαζει σε δευτερόλεπτα ■ Διάφανη

ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ

DB SUPER ADHESIVE

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Ισχυρή, κυανοακρυλική κόλλα υψηλών προδιαγραφών και ταχύτατης ωρίμανσης για επαγγελματική χρήση. Αντοχή στην ιγρασία, τα καθαριστικά και αρκετά χημικά. Πολύ υψηλή αντοχή συγκόλλησης 10N/mm².

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση μετάλλου, πλαστικού, γυαλιού, λάστιχου, καουστούκ, PVC κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και για πολύ πορώδεις επιφάνειες.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
6297	Σωληνάριο	3	<input type="checkbox"/> Διάφανη	24	8414646624193

- Ισχυρή συγκόλληση
- Διάφανη
- Ωριμάζει σε δευτερόλεπτα

- Ισχυρή συγκόλληση
- Διάφανη
- Ωριμάζει σε δευτερόλεπτα

ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

DB EPOFIX MINUTE

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Διάφανη κόλλα, δύο συστατικών, με βάση εποξειδικές ρτίνες και σκληρυντή μερκαπτάνης. Σχεδιασμένη για πολύ γρήγορη, δυνατή και αράτη συγκόλληση σε μεγάλο φάσμα εφαρμογών. Για επαγγελματικές και ερασιτεχνικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση γυαλιού, πέτρας, τιμέντου, πορσελάνης, ξύλου, πλαστικών, χρυσού και των συνδιασμών τους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για τεφλόν, σιλικόνη, πολυεθυλένιο, πολυπροπυλένιο.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
90872	Σύριγγες	2 x 12	<input type="checkbox"/> Διάφανη	12	8711595090872

- Υπερδιάφανη
- Γρήγορη εφαρμογή

- Ισχυρή συγκόλληση
- Εύκολη μίξη

ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ

DB EPOFIX STEEL

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Ισχυρή εποξειδική κόλλα δύο συστατικών για μέταλλα. Ιδανική για συγκόλληση σπασμένων εξαρτημάτων σε περιβάλλον υψηλών θερμοκρασών. Αντέχει σε θερμοκρασίες από -50°C μέχρι +150°C. Αντίσταση σε πίεση μέχρι 3000psi. Ανθεκτική στο νερό, στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, στα υγρά ψυγείου και στα περισσότερα χημικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σίδερο, αλουμίνιο, χαλκό, χυτοσιδέρο, μπρούζο, ατσάλι κλπ. Ιδανική και για συνδιαμόυσις συγκόλλησης των παραπάνω μεταλλικών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για τεφλόν, σιλικόνη, πολυεθυλένιο, πολυπροπυλένιο.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
90919	Σωληνάρια	2 x 20	<input type="checkbox"/> Διάφανη	12	8711595090919

- Πολύ ισχυρή συγκόλληση

- Τρίβεται & τρυπιέται

- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες

ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ

DB EPOFIX UNIVERSAL

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Υψηλής ποιότητας διάφανη εποξειδική κόλλα δύο συστατικών με υψηλή αντοχή στη συγκόλληση. Για επαγγελματικές και ερασιτεχνικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, πορσελάνες, πολυστυρένιο, μάρμαρο, εβονίτη, σκληρά πλαστικά. Συγκολλά τέλεια και συνδυασμούς υλικών όπως γυαλί με μέταλλο, πλαστικό με ξύλο, κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για τεφλόν, σιλικόνη, πολυεθυλένιο, πολυπροπυλένιο.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
90896	Σωληνάριο	2 x 20	<input type="checkbox"/> Διάφανη	12	8711595090896

- Διάφανη

- Γρήγορη εφαρμογή

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Ισχυρή βενζινόκολλα υψηλών προδιαγραφών χωρίς τολουόλη για γενική χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αντοχή στην υγρασία, το νερό και τις καρικές συνθήκες. Ελαστική μετά την ωρίμανση. Καλή πρόσφυση σε διάφορα υλικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση ξύλου, τσόχας, λάστιχου, καουτσούκ, δέρματος, φορμάκιας, φελλού, κεραμικών πλακιδών κλπ.

BENZINOKOLLA ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB CONTACT ADHESIVE NO 110

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό.



Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
3402	Σωληνάριο	60 ml	■ Μελί	25	5205205550014
3403	Δοχείο	100	■ Μελί	125	5205205337011
3404	Δοχείο	185	■ Μελί	48	5205205337028
3405	Δοχείο	410	■ Μελί	36	5205205337035
3406	Δοχείο	860	■ Μελί	24	5205205337042
3407	Δοχείο	4600	■ Μελί	4	5205205337059

- Ισχυρή συγκόλληση
- Σύνθεση χωρίς τολουόλη
- Γρήγορη ωρίμανση



- ✓ Ισχυρή συγκόλληση
- ✓ Σύνθεση χωρίς τολουόλη
- ✓ Γρήγορη ωρίμανση





ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΕΞΤΡΑ ΔΙΟΓΚΩΣΗ

DB PU HAND-FOAM DIY



TIP Ο φρέσκος αφρός καθαρίζεται με DB NBS PU-CLEANER. Ο στεγνός αφρός με μηχανικά μέσα και DB PUR REMOVER.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, υψηλής ποιότητας, διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός χειρός. Σχεδιασμένος για σφράγιση και πλήρωση αρμών, κενών και συνδέσεων. Μετά την εφαρμογή ο αφρός διογκώνεται και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Κατηγορία πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για γέμισμα αρμών σε τοίχους, για γέμισμα κενών μεταξύ τοιχοποιίας και ταβανιών υπό πατασκευή, σφράγιση πάνω καλωδίων και σωληνώσεων, σφράγιση κενών σε κουφώματα και πόρτες, γέμισμα κενών και οπών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00027	Φιάλη	300	-	12	5205205110256
00028	Φιάλη	750	-	12	5205205110249

- Σύντομος χρόνος κοψίματος
- Μεγάλη ικανότητα γεμίσματος
- Εξαιρετική μόνωση
- Απορροφά κραδασμούς

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ B3

DB PU HAND-FOAM B3



TIP Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται ο ψεκασμός της επιφάνειας με νερό πριν την εφαρμογή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιότητας διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός χειρός. Σχεδιασμένος για σφράγιση και πλήρωση αρμών, κενών και συνδέσεων. Μετά την εφαρμογή ο αφρός διογκώνεται και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Κατηγορία πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, σπέζ τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και πάτωμα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο και πολλά πλαστικά όπως το πολυυετρένιο, άκαμπτο αφρό PU και σκλήρο PVC.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
07696	Φιάλη	300	-	12	8711595003032
05764	Φιάλη	750	-	12	8711595004077

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Υψηλή ηχομόνωση, RSTW = 58dB
- Μεγάλη ικανότητα γεμίσματος
- Απορροφά κραδασμούς



**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Ενός συστατικού, υψηλής ποιότητας, διογκουμένου πολυουρεθανικός αφρός χειρός. Σχεδιασμένος για σφράγιση και πλήρωση αρμάνων, κενών και συνδέσεων. Μετά την εφαρμογή ο αφρός διογκώνεται και ωρίμαζε με την ατμοσφαιρική υγρασία. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Κατηγορία πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και πατώματα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει μια εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυυτερένιο, άκαμπτο αφρό PU και uPVC.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός πρέπει να αποθηκεύεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ B3

DB PU HAND-FOAM STARFOAM B3



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
01233	Φιάλη	700	-	12	5205205110188

- Σύντομος χρόνος κοψίματος
- Μεγάλη ικανότητα γεμίσματος
- Εξαιρετική μόνωση
- Απορροφά κραδασμούς

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Ενός συστατικού, υψηλής ποιότητας και ελεγχόμενης διόγκωσης, πολυουρεθανικός αφρός χειρός. EXTRA απόδοση σε λίτα ράια έως και 50%. Σχεδιασμένος για σφράγιση μεταξύ στοιχείων σε κατασκευές. Ήριμαζε με την ατμοσφαιρική υγρασία. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την ηχομόνωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και δάπεδα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει μια εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυυτερένιο, άκαμπτο αφρό PU και uPVC. Ιδιαίτερα κατάλληλος για τη σύνδεση μεταξύ τούβλων και τοιχοποιίας. Ο αφρός κάνει ελεγχόμενη διόγκωση και έχει περισσότερη απόδοση από τους κοινούς αφρούς. Το μπουκλί δουλεύεται σε όλες τις θέσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ B3 MAXI

DB PU HAND-FOAM MAXI



NEW

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00013	Φιάλη	500	-	12	5205205110133
00011	Φιάλη	825	-	12	5205205110119

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Ενός συστατικού επαγγελματικός αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης. Γρήγορη ωρίμανση και διόγκωση χωρίς H (CFK). Εξαιρετική ποιότητα. Ιδιαίτερος για τον επαγγελματισμό. Για εφαρμογές όπου αποκλείονται πιέσεις επεκτασης, όπως κουφώματα παραθύρων, πόρτες, μπαλκονόπορτες κλπ. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την ηχομόνωση. Δημιουργεί θερμοδιακοπή περιμετρικά των κουφωμάτων. Θερμοαγωγμότητα 25÷30 mW / mK (DIN 52612). Με την χρήση πιστολού ZWALUW NBS-GUN εξασφαλίζεται ακρίβεια στην ροή και ευελιξία στα δύσκολα σημεία χωρίς προβλήματα. Κατηγορία πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων όλων των τύπων, για πόρτες, παράθυρα, μπαλκονόπορτες κλπ. Για σφράγιση οπών σωληνώσεων, για συγκόλληση διακοσμητικών πάνελ, για ηχομόνωση, θερμομόνωση, μόνωση κατασκευών σε στέγες κλπ. Για χρήση στην οικοδομή και την βιομηχανία. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυυτερένιο, άκαμπτο αφρό PU και σκληρό PVC.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ B3 ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

DB PU GUN-FOAM B3



- Χαμηλής διόγκωσης
- Γρήγορος χρόνος κοψίματος
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Μεγάλη απόδοση

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
05819	Φιάλη	750	-	12	8711595023160

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ B3 ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

DB PU GUN-FOAM STARFOAM B3



- Χαμηλής διόγκωσης
- Γρήγορος χρόνος κοψίματος
- Εξαιρετική πρόσφυση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χαμηλής διόγκωσης, ενός συστατικού, διογκούμενος πολυουρεθανικού αφρός πιστολιού. Σχεδιασμένος για σφράγιση και πλήρωση αρμών, κενών και συνδέσεων. Μετά την εφαρμογή ο αφρός διογκώνεται και ωρίμαζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Κατηγορία πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Για τοποθέτηση κουφωμάτων, αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, όπες τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και πατώματα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυυτερένιο, άκαμπτο αφρό PU και σκληρό PVC. Ιδιαίτερα κατάλληλος για τη σύνδεση μεταξύ τούβλων και τοιχοποιίας. Ο αφρός κάνει ελεγχόμενη διόγκωση και έχει περισσότερη απόδοση από τους κοινούς αφρούς. Το μπουκάλι δουλεύεται σε όλες τις θέσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
01235	Φιάλη	700	-	12	5205205110171

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ B3 MAXI

DB PU GUN-FOAM MAXI

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Ενός συστατικού, υψηλής ποιότητας και ελεγχόμενης διόγκωσης, επαγγελματικός πολυουρεθανικούς αφρός πιστολιού. EXTRA απόδοση σε λίτρα έως και 50%. Σχεδιασμένος για σφράγιση μεταξύ στοιχείων σε κατασκευές. Ωρίμαζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την ηχομόνωση.

- Extra απόδοση έως 50%
- Υψηλή ηχομόνωση, RSTW = 58dB
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Δουλεύεται σε όλες τις θέσεις

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, όπες τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και δάπεδα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυυτερένιο, άκαμπτο αφρό PU και σκληρό PVC. Ιδιαίτερα κατάλληλος για τη σύνδεση μεταξύ τούβλων και τοιχοποιίας. Ο αφρός κάνει ελεγχόμενη διόγκωση και έχει περισσότερη απόδοση από τους κοινούς αφρούς. Το μπουκάλι δουλεύεται σε όλες τις θέσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00021	Φιάλη	500	-	12	5205205110126
00020	Φιάλη	825	-	12	5205205110102

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ B2 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

DB PU GUN-FOAM B2

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Επαγγελματικός βραδύκαυστος αφρός πιστολιού ενός συστατικού. Γρήγορη ωρίμανση. Ελεγχόμενη διόγκωση και ωρίμανση με την ατμοσφαιρική υγρασία, χωρίς H (CFK). Μεγάλη ικανότητα γεμίσματος. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Συμμορφώνεται με την κλάση B2 για φωτιά κατά DIN4102. Ιδανικός για επαγγελματική χρήση. Με την χρήση του πιστολιού ZWALUW NBS-GUN εξασφαλίζεται ακρίβεια στην ροή και ευελιξία στα δύσκολα σημεία χωρίς προβλήματα.

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Για γέμισμα αρμών σε τοίχους, για τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων, για αφράγιση οπών καλωδίων και σωληνώσεων, για συγκόλληση διακοσμητικών πάνελ, για ηχομόνωση, για θερμομόνωση κλπ. Για χρήση στην οικοδομή και τη βιομηχανία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό και για αρμούς μεγαλύτερους από 4 cm. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00012	Φιάλη	750	-	12	5948966000779

- Βραδύκαυστος, κλάση B2
- Ελεγχόμενη διόγκωση
- Γρήγορο κόψιμο
- Εξαιρετική πρόσφυση

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Επαγγελματικός, πυράντοχος, διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός χειρός, ενός συστατικού. Σχεδιασμένος για δημιουργία πυράντοχων αρμών μεταξύ στοιχείων σε κατασκευές. Συμμορφώνεται με κλάση B1 για φωτιά κατά EN 1366. Θερμική Αγωγμότητα 35 mW/m.K.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποίιας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και πατώματα σε πυράντοχες εφαρμογές. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει μια εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυυετερένιο, άκαμπτο αφρό PU και uPVC.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός πρέπει να αποθηκεύεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ B1 9802

DB PU HAND-FOAM B1 9802

**ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ**

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
5652	Φιάλη	700	-	12	8711595028004

- Αφρός Πυρανάσχεσης, κλάση B1
- Εξαιρετική πρόσφυση

- Γρήγορη εφαρμογή
- Επαγγελματική ποιότητα



Σε συνδυασμό με την σιλικόνη πυροκαθαυτέρησης DB Pyrogor άμμουργει ένα σύστημα πυροπροστασίας σύμφωνα με το πρότυπο PN-EN 1366-4+A1:2011 στην κατηγορία EL 120 & EL 240.

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Επαγγελματικός, πυράντοχος, διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός πιστολιού, ενός συστατικού. Σχεδιασμένος για δημιουργία πυράντοχων αρμών μεταξύ στοιχείων σε κατασκευές. Συμμορφώνεται με κλάση B1 για φωτιά κατά EN 1366. Θερμική Αγωγμότητα 35 mW/m.K

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποίιας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και δάπεδα σε πυράντοχες εφαρμογές. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυυετερένιο, άκαμπτο αφρό PU και uPVC.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός πρέπει να αποθηκεύεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ B1 9802

DB PU GUN-FOAM B1 9802

**ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ**

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
5654	Φιάλη	700	-	12	8711595027991

- Υψηλής ποιότητας, επαγγελματικός διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός
- Πυράντοχος

- Πιστοποίηση κατά EN 1366
- Εξαιρετική πρόσφυση

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Επαγγελματικός αφρός χειρός δύο συστατικών ταχυτερώντος, χωρίς H (CFK). Μεγάλη ικανότητα γεμίσματος. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Έτοιμος για να κοπεί σε 20 λεπτά. Με ομογενοποιημένη κυτταρική δομή λόγω του καταλύτη. Κλάση φωτιάς B3 κατά DIN4102-1.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για γέμισμα αρμών σε τοίχους, για τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων, σφράγισης οπών καλωδίων και σωληνώσεων, συγκόλληση διακοσμητικών πάνελ, ηχοιμόνωση, θερμομόνωση κλπ. Για χρήση στην οικοδομή και τη βιομηχανία.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δε συνιστάται για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό. Πα εξωτερικές χρήσεις η επιφάνεια του αφρού πρέπει να είναι προστατευμένη από τις ακτίνες UV. Πρέπει να εφαρμόζεται το αργότερο σε 5 λεπτά μετά τη μερι. Η θερμοκρασία της φιάλης κατά την εφαρμογή, πρέπει να είναι από +15°C έως +25°C.

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟΣ B3

DB PU HAND-FOAM 2C B3



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
5786	Φιάλη	400	-	12	5205205110157

- Εξαιρετικά γρήγορη ωρίμανση

- Μεγάλη πυκνότητα, χωρίς σπηλαιώσεις

- Κλάση B3



ΑΦΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΗΧΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

DB PU ACOUSTIC ADHESIVE HH

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Ενός συστατικού αφρός πολυουρεθάνης, σχεδιασμένος για συγκόλληση ήχο-απορροφητικών πάνελ σε συστήματα ήχο-απορρόφησης. Έχει τέλεια πρόσφυση σε: τιμέντοσανίδα, γυψοσανίδα, BCA, τουβλό, ξύλο, OSB, χαρτόνι, σιρόβια και μεταλλο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τη συγκόλληση ήχο-απορροφητικών πάνελ σε συστήματα ήχο-απορρόφησης, σε τοίχους, οροφές κλπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε πολαιαθύλειο, πολυπροπυλένιο και σε επιφάνειες από σιλικόνη. Δεν συνιστάται για χρήση σε χώρους που υπόκεινται σε συνεχή διαβροχή από νερό. Δεν αντέχει σε απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00029	Φιάλη	825	-	12	5205205110225

- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Χαμηλότερο κόστος ανά τμ σε σχέση με συμβατικές κόλλες
- Μικρότερος χρόνος εφαρμογής

ΑΦΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ

DB PU STONE ADHESIVE GG

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Υψηλής ποιότητας αφρός πολυουρεθάνης για συγκόλληση διαφόρων δομικών στοιχείων όπως γυψοσανίδα, σκυρόδεμα, πορομπετόν κλπ. Ο Zwaluw PU Stone Adhesive χρησιμοποιείται για γρήγορες και καθαρές συγκολλήσεις. Γρήγορη εφαρμογή χωρίς να απαιτείται παροχή νερού ή ηλεκτρικού ρεύματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση διαφόρων δομικών στοιχείων εσωτερικών τοίχων. Κατάλληλος για εσωτερικούς τοίχους από γυψοσανίδα, σκυρόδεμα, πορομπετόν, τουύβλα κλπ.

Επίσης έχει πολύ καλή πρόσφυση σε ξύλο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό και για αρμούς. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία. Μόνο για εσωτερικές εφαρμογές.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
07879	Φιάλη	750	-	12	8711595136785

- Ταχύτερη και καθαρότερη εφαρμογή
- Εφαρμογή σε πολλές επιφάνειες
- Δυνατή συγκόλληση, εφελκυστική αντοχή μετά από 24 ώρες > 7 N/mm²
- Απλή, μοντέρνα και φιλική στον χρήστη εφαρμογή



**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Ελαφρύς ακρυλικός στόκος έτοιμος προς χρήση, για επισκευές ρωγμών, μεγάλων οπών, στατικών αρμών κλπ. Μηδενική συρρίκνωση. Ελαφρά ελαστικότητα. Δυνατότητα πλήρωσης/κάλυψης μεγάλων κενών έως και 5cm. Είναι ταχυστέγγωντος, τρίβεται εύκολα και βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα χωρίς ρίσκο ρηγμάτωσης της επιφάνειας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για γρήγορη και εύκολη επισκευή μεγάλων ρωγμών, οπών, ανοιγμάτων σε τοίχους, γυψοσανίδες, ταπετσανίδες, ξύλα, σοβάδες κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δε συνιστάται για εξωτερική χρήση ή για σημεία με παρατεταμένη υγρασία.

ΕΛΑΦΡΥΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ

DB QUALY FILL



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Αποχρώση	Τεμ	EAN-13
18941	Δοχείο	500	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	5205205116104
18967	Δοχείο	5 lt	<input type="checkbox"/> Λευκό	1	5205205116111

- Δεν συρρικνώνεται
- Καλύπτει μεγάλα κενά με μία στρώση
- Δεν ρηγματώνει την επιφάνεια της βαθής
- Μικρό βάρος

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Ακρυλικός ξυλόστοκος νερού για επιδιόρθωση χτυπημάτων, ρωγμών, ατελειών και οπών ξύλινων επιφανειών. Μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλές στράσεις. Μετά την ωρίμανση γυαλοχαρτάρεται, τρυπιέται, πριονίζεται, λιμάρεται. Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για επισκευές και επιδιορθώσεις ξύλινων επιφανειών που έχουν σκασίματα, τρύπες, ρωγμές, χτυπήματα κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δε συνιστάται για εξωτερική χρήση ή για σημεία με παρατεταμένη υγρασία.

ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ

DB WOOD-PUTTY



Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Αποχρώση	Τεμ	EAN-13
101	Δοχείο	200	Μαόνι Ανοιχτό	12	5205205610015
102	Δοχείο	200	Μαόνι Σκούρο	12	5205205610022
103	Δοχείο	200	Καρυδιά Ανοιχτή	12	5205205610039
104	Δοχείο	200	Καρυδιά Μέτρια	12	5205205610046
105	Δοχείο	200	Καρυδιά Σκούρη	12	5205205610053
106	Δοχείο	200	Πεύκο	12	5205205610060
107	Δοχείο	200	Κελεμπέκι	12	5205205610077
108	Δοχείο	200	Ύρεγκον	12	5205205610084
109	Δοχείο	200	Δρυς	12	5205205610091
110	Δοχείο	200	Φυσικό	12	5205205610107
111	Δοχείο	200	Οξύα	12	5205205610114
112	Δοχείο	200	Λευκό	12	5205205610121
113	Δοχείο	200	Μαύρο	12	5205205610138
114	Δοχείο	200	Γκρι	12	5205205610145
115	Δοχείο	200	Δρυς Σκούρο	12	5205205610152
116	Δοχείο	200	Τίκ	12	5205205610169
117	Δοχείο	200	Κερασιά Σκούρη	12	5205205610176
118	Δοχείο	200	Κερασιά Ανοιχτή	12	5205205610183
119	Δοχείο	200	Wenge	12	5205205610190

- Πολλές αποχρώσεις ξύλου
- Μετά την ωρίμανση βάφεται
- Εύκολο στην χρήση

**ΕΤΟΙΜΟ ΚΟΝΙΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ**

DB JOINT FIX

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Υψηλής ποιότητας, ειδικευμένο κονίαμα ακρυλικής βάσης. Για πλήρωση αρμών σε εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές. Αντέχει στην βροχή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή του. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε τοιμέντο, πέτρα, τοιχοποιία, σκυρόδεμα. Μπορεί να εφαρμοστεί και σε ελαφρώς υγρές επιφάνειες. Εάν χρειαστεί μπορεί να βαθεί με όλα τα χρώματα (απαιτείται έλεγχος συμβατότητας).

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Για αρμολόγηση και επισκευή στατικών αρμών σε προσόψεις και τοίχους με επενδύσεις φυσικής και τεχνητής πέτρας, για επισκευές ρωγμών σε τοιμέντο και πορομπετόν.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Να μην χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από +5°C ή παγωμένες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς διαστολής και αρμούς με κινητικότητα.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
8221	Φυσίγγιο	310	Γκρι Τοιμέντου	12	8711595112192

■ Κονίαμα έτοιμο προς χρήση ■ Εύκολο στην εφαρμογή ■ Εξαιρετική συμπεριφορά στην βαφή



- ✓ Κονίαμα έτοιμο προς χρήση
- ✓ Εύκολο στην εφαρμογή
- ✓ Αντοχή στην βροχή και τις άσχημες καιρικές συνθήκες

**ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ**

DB POLY-PLAMUUR

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Σιδηρόστοκος υψηλής ποιότητας δύο συστατικών, για επαγγελματική χρήση. Πολύ ισχυρή πρόσφυση, γρήγορη ωρίμανση. Εφαρμόζεται και τρίβεται εύκολα. Χρόνος επεξεργασίας μετά τη μείξη: 4-6 λεπτά. Βάφεται μετά από 15 λεπτά.

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Για επιδιορθώσεις σε λαμαρίνα, πολυεστερικές επιφάνειες, ξύλο κλπ. Κατάλληλος για χρήση σε αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλος για χρήση σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά. Να μην εφαρμόζεται σε παχιές στρώσεις.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
001	Δοχείο	250	-	22	5203473214034
004	Δοχείο	380	-	24	5205205620038
005	Δοχείο	1000	-	12	5205205620045

■ Γρήγορη ωρίμανση ■ Βάφεται ■ Δεν συρρικνώνεται

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟ

DB HARDENER

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Καταλύτης κατάλληλος για μείξη με σιδηρόστοκο και πολυεστερικό στόκο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Καταλύτης 8gr για συσκευασία 250/380gr.
Καταλύτης 20gr για συσκευασία 750/1000gr.

Κωδικός	Συσκευασία	(gr)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
010	Σωληνάριο	8	-	1	5205205620069
011	Σωληνάριο	20	-	1	5205205620076

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Πολυεστερικός στόκος υψηλής ποιότητας δύο συστατικών, για επαγγελματική χρήση. Περιέχει ίνες υάλου για μεγάλη συνεκτική αντοχή. Εφαρμόζεται εύκολα, έχει πολύ ισχυρή πρόσφυση και γρήγορη ωρίμανση. Μπορεί να τριφτεί και να βαφτεί μετά από 15 λεπτά. Χρόνος επεξεργασίας μετά τη μείξη: 4-8 λεπτά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για επιδιορθώσεις σε λαμαρίνα, πολυεστερικές επιφάνειες, ξύλο κλπ. Κατάλληλος για χρήση σε αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, οικοδομές κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλος για χρήση σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά. Να μην εφαρμόζεται σε παχιές στρώσεις.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
008	Δοχείο	750	-	12	5205205620052

- Γρήγορη ωρίμανση
- Βάφεται
- Δεν συρικνώνεται
- Extra δύναμη λόγω των πολυεστερικών ινών

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ
DB VEZEL-PLAMUUR

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Επισκευαστική πάστα ξύλινων επιφανειών. Εποξικής βάσης, δύο συστατικών χωρίς διαλύτες. Χαμηλής οσμής, για μικρές και μεγάλες επισκευές. Εφαρμόζεται με πιστόλι αιλικόνης χωρίς να χρειάζεται μιξη. Δεν συρικνώνεται, έχει χαμηλή οσμή και δεν επρεάζεται από την υγρασία. Έχει COT report LAB12-0117-RAP και συμμορφώνεται με COT quality description 04.20 Wood Repair Compound.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Για την επισκευή ξύλινων κουφωμάτων που έχουν χτυπηθεί, σπάσει, σαπίσει, ανοίξει κλπ. Κατάλληλο για γεμίσματα από 10 mm έως 20 cm και σύγκο έως 1,5 λίτρα. Εφαρμόζεται σε πόρτες, παράθυρα, σκάλες, έπιπλα κλπ. Κατάλληλο για εφαρμογή και σε ομβρία στήριξης μεντεσέδων και άλλων διακοσμητικών υλικών σε ξύλο. Για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
210032	Φυσίγγιο	250	Μπεζ	12	-

- Άμεση εφαρμογή χωρίς μίξη
- Δεν χρειάζεται αστάρι
- Χωρίς διαλύτες
- Τρίβεται μετά από 4-6 ώρες
- Κατάλληλο για επισκευές από 10 mm έως 20 cm

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

DB REPOX

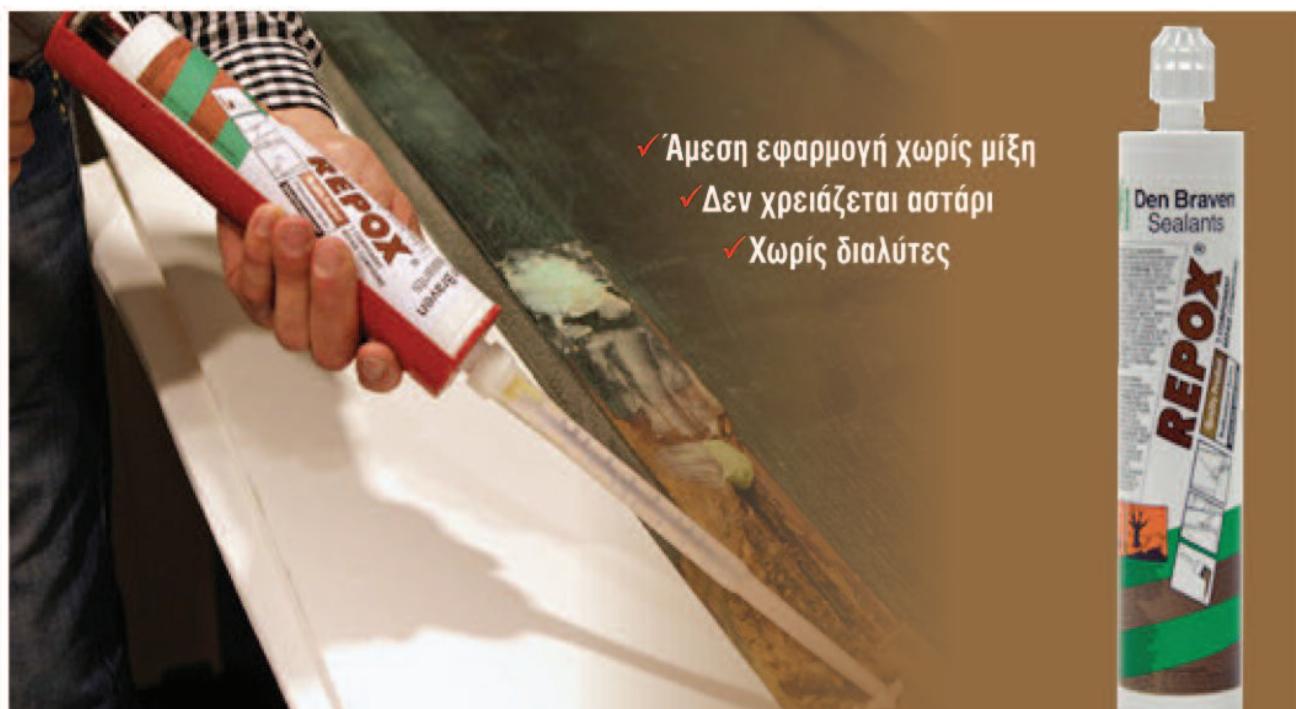

- ✓ Άμεση εφαρμογή χωρίς μίξη
- ✓ Δεν χρειάζεται αστάρι
- ✓ Χωρίς διαλύτες

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

DB ANTIMOULD



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μικητοκτόνο και απολυμαντικό έτοιμο προς χρήση. Καθαρίζει και προλαμβάνει από τους νηματεύδης μύκητες, ζυμούκητες, λευχήνες και βακτηρίδια. Καταπολέμηση της μούχλας χωρίς χλώριο, βαρέα μέταλλα και οργανικούς διαλύτες.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για την εξάλεψη ή την αποτροπή δημιουργίας μούχλας από τους τοίχους, γύρο από νεροχύτες, μπανιέρες, κουζίνες, ταβάνια, αρμούς πλακιδών, πόρτες και παράθυρα. Για την αποκατάσταση και την προληπτική προστασία σε στέγες, προσόφεις, τοίχους, πεζοδρόμια, μάντρες κήπων, ταφους, αγάλματα, κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
57614	Dispenser	500	-	18	5205205119174

- Προστασία από την μούχλα
- Χωρίς χλώριο, βαρέα μέταλλα και διαλύτες
- Γρήγορη απόδοση
- Έτοιμο προς χρήση
- Έτοιμο προς χρήση

ΥΓΡΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

DB FINISHER



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υγρό διαμόρφωσης σφραγιστικών υλικών, έτοιμο προς χρήση. Ιδανικό για επαγγελματικό και λειτό φινίρισμα αρμού. Βιοδιασπώμενο 99%. Σε συσκευασία dispenser για εύκολη εφαρμογή, χωρίς διαδικασία αραίωσης.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για μορφοποίηση αρμών που σφραγίστηκαν με σιλικόνη, ακρυλικά, πολυυερεθανικά και υβριδικά σφραγιστικά.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
14193	Dispenser	650	-	10	8711595086592

- Έτοιμο προς χρήση
- Ουδέτερο
- Βιοδιασπώμενο

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΗΣ ΚΟΛΛΑΣ

DB HOT GLUE GUN



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εύχρηστο πιστόλι θερμής κόλλας HOT MELT για γρήγορες συγκολλήσεις. Κατάλληλο για ράβδους διαμέτρου 11mm. Μέγιστη θερμική αντίσταση 70 watt.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση μικροαντικειμένων, καλωδίων για διακόσμηση πακέτων κλπ. Κατάλληλο για το σπίτι, τη γραφείο, τη βιοτεχνία κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	τεμ	EAN-13
N312	70 watt	12	8595100101112

- Εύχρηστο
- Για γρήγορες εφαρμογές

ΡΑΒΔΟΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ

DB GLUE STICKS



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας ράβδοι θερμόκολλας σε blister για πιστόλι DB Hot Glue Gun.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση μικροαντικειμένων, καλωδίων, διακόσμηση πακέτων κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Μόνο για εσωτερικές εφαρμογές.



Κωδικός	Συσκευασία	τεμ	EAN-13
5806	Blister	6	5205205663011

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Συλλέκτης υγρασίας κρυστάλλων για χώρους χωρίς επαρκή αερισμό. Ενεργεί αυτόματα όταν η υγρασία περιβάλλοντος ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια, εξασφαλίζοντας χώρους χωρίς υγρασίες, ασχημες μωρωδιές, μούχλα κλπ. Κατάλληλος για κάθε σπίτι, επαγγελματικό χώρο, σκάφη κλπ.

Κωδικός	(gr)	τεμ	EAN-13
A211	450	6	7350009530354
A207	1000	6	7350009530095

- Εύκολο στην χρήση
- Ενεργεί αυτόματα
- Προστατεύει από την υγρασία

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
ABSODRY
**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Ανταλλακτικοί κρυσταλλοί για συλλέκτες υγρασίας. Σε ειδική συσκευασία για την αποφυγή απωλειών κατά την αντικατάσταση τους στην συσκευή. Εύκολη εφαρμογή χωρίς προβλήματα.

Κωδικός	(gr)	τεμ	EAN-13
A202	450	12	7350009530019
A206	1000	6	7350009530071

- Εύκολο στην χρήση
- Δεν λερώνει

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
ABSODRY SPARE PART
**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Σμάλτο ακρυλικής βάσης για την επιδιόρθωση χτυπημάτων σε οικιακές συσκευές, κεραμικά πλακάκια και επισαλτομένες επιφάνειες. Διαθέτει πινελάκι για ακριβή εφαρμογή και είναι ευχρηστό. Δεν επηρεάζεται από τα καθαριστικά και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
5193	Μπουκαλάκι	20	□ Λευκό	12	5205205550038

- Εύκολο στην εφαρμογή
- Γρήγορη ωρίμανση
- Δεν κιτρινίζει

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για επιδιόρθωσεις χτυπημάτων σε ψυγεία, πλυντήρια, μπάνια, νιπτήρες, χτυπήματα σε κεραμικά πλακάκια κλπ.

ΣΜΑΛΤΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΓΡΑΤΖΟΥΝΙΩΝ

DB SMALTO REPAIR





ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

DB POLYESTER CHEMICAL ANCHOR



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δύο συστατικών επαγγελματικό χημικό σύστημα αγκύρωσης πολυεστερικής βάσης. Εξαιρετικής ποιότητας, χωρίς στυρένιο. Για γρήγορη εφαρμογή με ισχυρή συγκράτηση. Σταθεροποιεί ντίζες και μπουζόνια σε δομικά στοιχεία. Άσομο και εύκολο στην εφαρμογή. Υψηλή αντοχή στα χημικά και στα μεγάλα φορτία. Σύμφωνα με ETAG 001.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για στήριξη μεταλλικών κατασκευών, για κολώνες, κάγκελα, τέντες, πινακίδες, ράφια, κλιματιστικά, κεραίες, φώτα κλπ.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
204039	Φυστίγιο	300	-	12	5205205119020

- Πιστοποιημένο με Ευρωπαϊκό σύστημα ETAG 001.
- Πολυεστερικής βάσης

- Χωρίς στυρένιο
- Επαγγελματικών προδιαγραφών

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ

DB CHEMICAL ANCHOR NOZZLE



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Ανταλλακτική μυτή-λαβύρινθος ανάμειξης για τα χημικά βύσματα POLYESTER και VINILESTER.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συνδυαστική χρήση με τα χημικά βύσματα της Den Braven.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00000403	Τεμάχιο	-	-	1	5205205119037

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

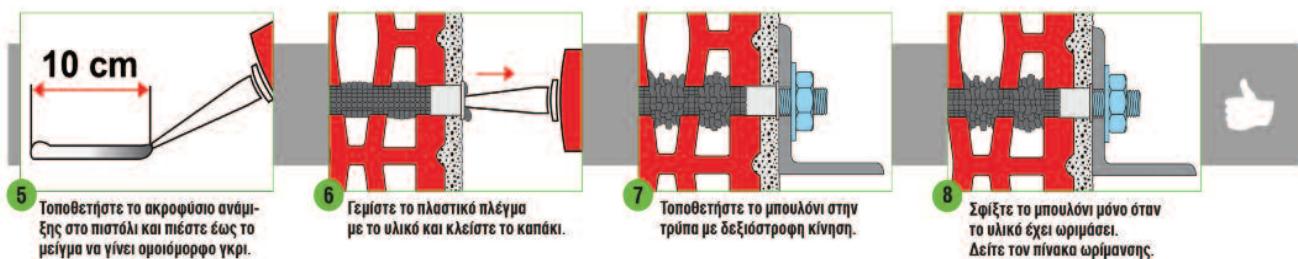



ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

DB VINYLESTER CHEMICAL ANCHOR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δύο συστατικά επαγγελματικό χημικό σύστημα αγκύρωσης βινυλεστερικής βάσης. Εξαιρετικής ποιότητας, χωρίς στυρένια. Για γρήγορη εφαρμογή με ισχυρή συγκράτηση. Σταθεροποιεί νιζές και μπουζόνια σε δομικά στοιχεία. Άσομα και εύκολο στην εφαρμογή. Υψηλή αντοχή στα χημικά και στα μεγάλα φορτία. Σύμφωνα με ETAG 001.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για στήριξη μεταλλικών κατασκευών, για κολώνες, κάγκελα, τέντες, πινακίδες, ράφια, κλιματιστικά, κεραίες, φώτα κλπ.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
204040	Φυσίγγιο	300	-	12	5205205119006

- Πιστοποιημένο με Ευρωπαϊκό σύστημα ETAG 001
- Βινυλεστερικής βάσης

- Χωρίς στυρένιο
- Επαγγελματικών προδιαγραφών



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βοηθητικό πλέγμα για σωστή εφαρμογή του χημικού βύσματος σε τούβλα ή μη συμπαγείς τοίχους. Διαχύει το υλικό σωστά, ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα αγκύρωσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Για συνδυαστική χρήση με τα χημικά βύσματα της Den Braven. Εφαρμόζεται σε διαφόρους τύπους τούβλων και τοίχων, οι οποίοι δεν είναι συμπαγείς.

ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ
DB CHEMICAL ANCHOR GRID


Κωδικός	Συσκευασία	(mm)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
204041	Τεμάχιο Φ15	85	-	1	5205205119051
204042	Τεμάχιο Φ15	130	-	1	5205205119068




ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΥΜΠΑΓΗ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ




1 Τρυπήστε με το ανάλογο τρυπάνι.




2 Φυσήστε με την ειδική τρόπα καθαρισμού για να απομακρύνετε σκόνες και σωματίδια.



3 Χρησιμοποιήστε την ειδική βούρτη καθαρισμού για να απομακρύνετε μπλοκαρισμένα σωματίδια.




4 Φυσήστε μια τελευταία φορά για τυχόν υπολείμματα.




10 cm


5 Τοποθετήστε το ακροφύσιο ανάμνηξ στο πατόλι και πίεστε έως το μείγμα να γίνει ομοιόμορφο γκρί.



6 Γερίστε το 1/3 έως 1/4 της τρύπας με το υλικό.



7 Τοποθετήστε με δεξιόστροφη κίνηση την ντίζα ή την ράβδο στην τρύπα.



8 Το μπουλόνι μπορεί να βιδωθεί εφόσον το υλικό έχει ωριμάσει. Δείτε τον πίνακα ωριμανσης.





ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ DB SILICONE BB



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Όξινη σιλικόνη εξαιρετικών προδιαγραφών και χαμηλού μέτρου ελαστικότητας. Ειδικευμένη για κτιριακούς αρμάδες και υαλοπίνακες. Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, την ηλιακή ακτινοβολία, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Μετά την εφαρμογή της ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία μόνιμη ελαστική σφράγιση. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F&G 20-LM. Πα εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συστήματα υαλοπινάκων, μεταλλικών και γυάλινων κατασκευών, κουφωμάτων, τροχόσπιτων, σκαφών κλπ. Πολύ υψηλή πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, φινιρισμένο ξύλο, καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Σε πορώδεις επιφάνειες συνιστάται αστάρι ZWALUW PRIMER 250.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για PMMA, PE, PP, PC, PTFE, υλικά ασφαλτικής βάσης και επιφάνειες που περιέχουν κερί ή ίχνη παραφίνης, καθώς και για εφαρμογές σε τσιμέντο, μάρμαρο, μόλυβδο, χαλκό, γαλβανισμένες επιφάνειες και ενυδρεία!!!

- Εξειδικευμένο προϊόν για συστήματα υαλοπινάκων
- Αντοχή στις ακτίνες UV
- Πολύ υψηλή πρόσφυση
- Συμμορφώνεται με ISO 11600 F&G 20-LM

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
2226	Φυσίγγιο	310	<input type="checkbox"/> Διάφανη	12	8711595008242
2441	Φυσίγγιο	310	<input type="checkbox"/> Λευκή	12	8711595008259
2583	Φυσίγγιο	310	<input checked="" type="checkbox"/> Μαύρη	12	8711595009256



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΕΝΥΔΡΕΙΑ & ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ DB AQUA SILICONE



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Όξινη σιλικόνη εξαιρετικής ποιότητας και υψηλού μέτρου ελαστικότητας. Ειδικευμένη για ενυδρεία γλυκού και θαλασσινού νερού. Μετά την εφαρμογή της ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία μόνιμη ελαστική σφράγιση. Δεν είναι τοξική για τους θαλάσσιους οργανισμούς(μετά την ωριμασή της). Εξαιρετική συγκόλληση σε γυαλί χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, το νερό, την υγρασία.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για σφράγιση και συγκόλληση σε γυάλινες κατασκευές όπως ενυδρεία γλυκού και θαλασσινού νερού, σε γυάλινες προσσφέρεις κτιρίων, γυάλινα κλουβιά για ζώα κλπ. Για την οωστή εφαρμογή σε ενυδρεία ζήτηστε πληροφορίες από το τεχνικό μας τμήμα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε ενυδρεία μεγαλύτερα των 1000lt ή ψηλότερα από 60cm. Δε βάφεται.

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15936	Φυσίγγιο	280	<input type="checkbox"/> Διάφανη	12	5205205111277

- Μη τοξική για τους θαλάσσιους οργανισμούς
- Για ενυδρεία γλυκού και θαλασσινού νερού
- Υψηλού μέτρου ελαστικότητας



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΗΜΑ ΤΕΦΛΟΝ
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
DB TWINEFLON

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στεγανοποιητικό νήμα σωληνώσεων από PTFE. Προσαρμόζει το πάχος του ανάλογα με τα κενά για σίγουρη και απροβληματιστή σφράγιση μεταξύ δύο σπειρωμάτων. Μορφοποιείται από το σπείρωμα χωρίς να παρασύρεται κατά την εφαρμογή και επιτρέπει την ευθυγράμμιση του σωλήνα χωρίς να καταστρέφεται η στεγάνωση. Έχει δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί για χρήση σε όλες τις περιπτώσεις λεπτών και χοντρών σπειρωμάτων. Η δυναμική του φύση επιτρέπει τη χρήση αυτή σε όλες τις εφαρμογές, δηλαδή ένα προϊόν για όλες τις σφραγίσεις σπειρωμάτων.

Κωδικός	Συσκευασία	Μέτρα	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
152938	Dispencer	175	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	8711595152938

- Φτιαγμένο 100% από PTFE.
- Δεν καίγεται, δεν λιώνει και δεν διαβρώνεται
- Έχει καθολική χημική ανθεκτικότητα
- Αντέχει σε θερμοκρασίες από -30°C έως +150°C

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλων των ειδών σπειρώματα, σε δίκτυα νερού, λυμάτων, φυσικού αερίου, γκαζιού κλπ.



TWINEFLON

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (P.T.F.E.)



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



- 1 Τυλίξτε το TWINEFLON στις πρώτες σπειρές του σωλήνα ακλουθώντας την φορά του σπειρώματος



- 2 Ανοίξτε το πίσω μέρος της συσκευασίας που περιέχει βοηθητικό υγρό



- 3 Επαλείψτε 2-3 σταγόνες από το βοηθητικό υγρό πάνω στο νήμα. Είναι ασφαλές & βιοδιασπώμενο